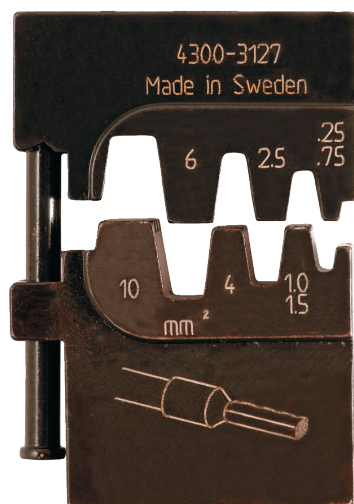


Einsatz für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen, Querschnitt 0.25-10 mm²

Technische Daten

BIZ Artikel-Nr : **BIZ 700 261**Abschnitt (mm²) : **0.25-10**: **599**Empreintes sertissage : 

Normen

✓ EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

Vorteile

- Einsätze fest montiert, damit sie nicht verloren gehen.

 ALLGEMEINE INFORMATIONEN Beschreibung

Mit Schutzetui gelieferte Einsätze.

 Technische Details

Phosphatierter Stahl HRC 35-55/HV 450-515.

 LOGISTIKINFORMATION(EN) Verpackung

Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 2,5

Länge (cm) : 11,4

Tiefe (cm) : 7,5

 Nettogewicht (kg) : 0,087 Bruttogewicht (kg) : 0,128

3 788428 382414

 Überverpackung 1

x 10

Karton

Höhe (cm) : 8

Länge (cm) : 16,5

Tiefe (cm) : 12

 Nettogewicht (kg) : 0,911 Bruttogewicht (kg) : 1,311

3 788428 355694