


# Aufhängehaken 9 mm + Edelstahl-Kappe (x 200)

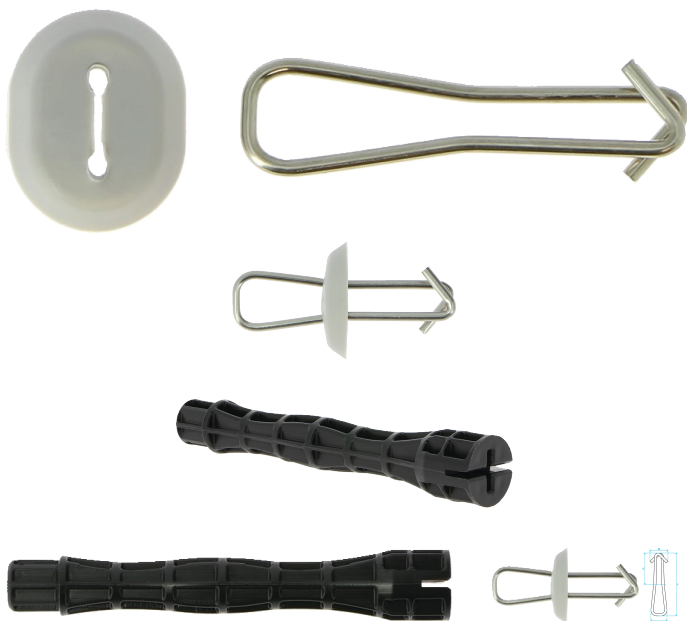

## Technische Daten

**L (mm) : 50**  
**A (mm) : 13**  
**B (mm) : 15**  
**C (mm) : 25**  
**Ø bohren (mm) : 8**  
**Tiefe bohren (mm) : 30**  
**Schälwiderstand Konkrete (daN) : 90**  
**Maximal zulässige Breite des Lochstreifens (mm) : 8**  
**Anzahl pro Schachtel : 200**

## Materialien

- ✓ Massive werkstoffe
- ✓ Beton

## Vorteile

- Schnelle und einfache Montage.
- Kostengünstig: Verwendung ohne Dübel.
- Montagewerkzeug im Lieferumfang inbegriffen.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Technische Details

Werkstoff: Edelstahl A2.

### Hinweis

Die Kunststoffkappe ist nur für die Referenz BIZ 710 328 vorgesehen.

### Anwendung(en)

Zum Aufhängen von Zwischendecken, Lüftungs- und Beleuchtungskanälen.

BIZ 710 324 : ermöglicht die Befestigung von Bändern und Lochbändern mit einer Breite bis zu 25 mm.

BIZ 710 328 : ermöglicht die Befestigung von Kabeln, Haken und Ketten mit einer Breite bis zu 9 mm.

Aufhänger in Beton, Hohlblechen, Vollziegeln, Pflaster, Stein.

### Verwendungsart

1. Ø 8 mm bohren (Mindesttiefe: 30 mm).
2. Den Haken mithilfe des Hammers und unter Verwendung des Montagewerkzeugs bis zum Anschlag einschlagen.
3. Das Hängematerial in den Haken einführen.

## LOGISTIKINFORMATION(EN)

### Verpackung



#### Karton

**Höhe (cm) : 9**  
**Länge (cm) : 18**  
**Tiefe (cm) : 14,5**  
**Nettogewicht (kg) : 0,73**  
**Bruttogewicht (kg) : 0,8**



### Überverpackung 1



x 6

#### Karton

**Höhe (cm) : 20**  
**Länge (cm) : 40**  
**Tiefe (cm) : 30**  
**Nettogewicht (kg) : 4,36**  
**Bruttogewicht (kg) : 5,32**

