


Dübel für Vollbaustoffe ALFA mit Bund Ø 5 x 25 mm Schraube Ø 2.5-4 (x 250)

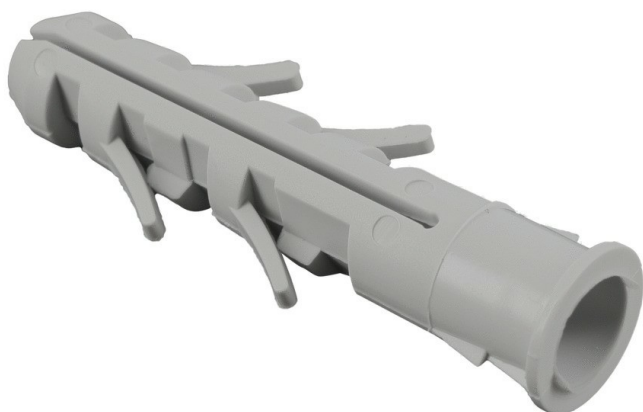

Technische Daten

Ø bohren (mm) : **5**
 Dübellänge (mm) : **25**
 Tiefe bohren min. (mm) : **35**
 Ø Holzschraube (mm) : **2.5-4**
 Empfohlene Betonlasten (kg) : **9-20**
 Empfohlene Belastung: Vollziegel (kg) : **7-13**
 Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN*) : **36-49**
 Kragen : **Ja**
 Anzahl pro Schachtel : **250**

Materialien

- ✓ Beton
- ✓ massiver Ziegel
- ✓ Stein

Vorteile

- Seitliche Anti-Rotationsflügel, um ein Verdrehen des Dübels während der Anwendung zu verhindern.
- Mit Flansch für eine perfekte Positionierung innerhalb des Basismaterials während der Installation.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Polyamid 6.

Temperaturbeständigkeit (°C): -40 bis +70.

Anwendung(en)

Für leichte Befestigungen in massiven Materialien (Beton, Stein und Vollziegel).

Verwendungsart

1. Ausbohren der Halterung auf den angegebenen Durchmesser.
2. Einschieben des Dübels.
3. Spreizung des Dübels durch Schrauben
4. Der Dübel ist gespreizt und in Position.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 12

Länge (cm) : 3,5

Tiefe (cm) : 9

Nettogewicht (kg) : 0,113

Bruttogewicht (kg) : 0,133



3 700882 161727

Überverpackung 1



x 24

Karton

Höhe (cm) : 24

Länge (cm) : 25

Tiefe (cm) : 17

Nettogewicht (kg) : 3,3

Bruttogewicht (kg) : 3,18



3 701395 162980

Überverpackung 2



x 1 728

Palette

Höhe (cm) : 120

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 145

Bruttogewicht (kg) : 259



3 701395 163130