


Dübel für Vollbaustoffe ALFA mit Kragen 10 x 50 mm für Ø 6 - 8 mm grau (x 50), Preis per Schachtel

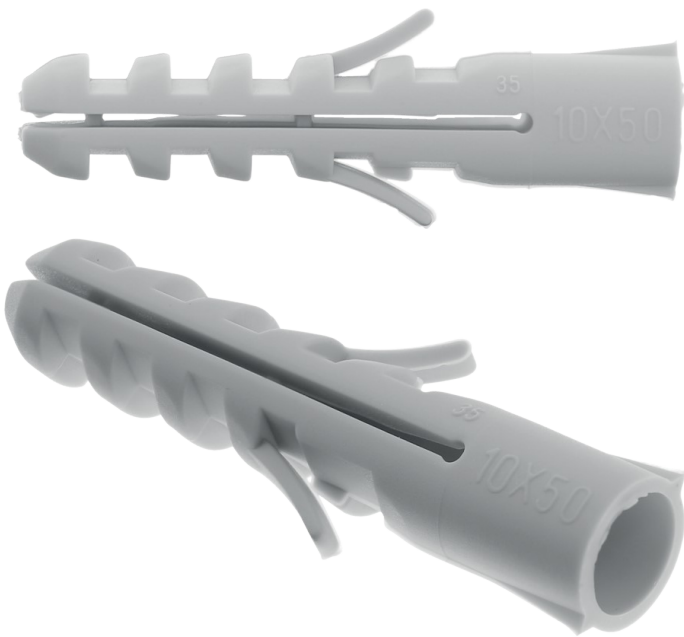

Technische Daten

Ø bohren (mm) : **10**
 Dübellänge (mm) : **50**
 Tiefe bohren min. (mm) : **60**
 Ø Holzschraube (mm) : **6-8**
 Schälwiderstand Konkrete C20/C25 (daN*) : **50**
 Kragen : **Nein**
 Anzahl pro Schachtel : **50**

Materialien

- ✓ Beton
- ✓ massiver Ziegel
- ✓ Stein

Vorteile

- Seitliche Anti-Rotationsflügel, um ein Verdrehen des Dübels während der Anwendung zu verhindern.
- Mit Flansch für eine perfekte Positionierung innerhalb des Basismaterials während der Installation.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Polyamid 6.

Temperaturbeständigkeit (°C): -40 bis +70.

Anwendung(en)

Für leichte Befestigungen in massiven Materialien (Beton, Stein und Vollziegel).

Verwendungsart

1. Ausbohren der Halterung auf den angegebenen Durchmesser.
2. Einschieben des Dübels.
3. Spreizung des Dübels durch Schrauben
4. Der Dübel ist gespreizt und in Position.



LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 12

Länge (cm) : 6

Tiefe (cm) : 9

Nettogewicht (kg) : 0,12

Bruttogewicht (kg) : 0,15



3 700882 161802

Überverpackung 1



x 30

Karton

Höhe (cm) : 23

Länge (cm) : 40

Tiefe (cm) : 30

Nettogewicht (kg) : 4,5

Bruttogewicht (kg) : 4,82



3 700882 167606

Überverpackung 2



x 1200

Palette

Höhe (cm) : 130

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 193

Bruttogewicht (kg) : 203



3 700882 167705