


Ankerbolzen aus verzinktem Stahl M6 x 45 mm (x 10)

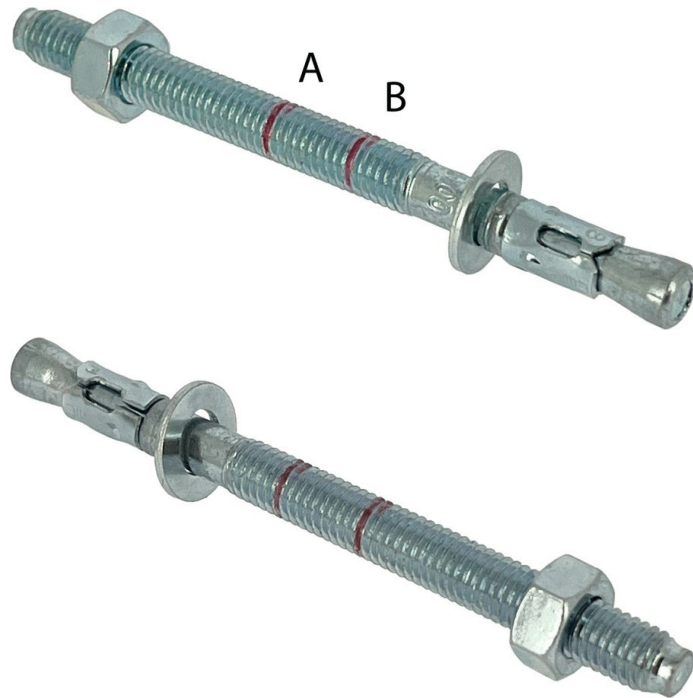

Technische Daten

Gewinde (mm): **M6**
 Ø bohren (mm): **6**
 Länge (mm): **45**
 Drehmoment (N.m*): **7**
 Anzahl pro Schachtel: **10**

Materialien

- ✓ Beton
- ✓ Stahlbeton

Vorteile

- Einfaches und schnelles Anbringen durch das zu befestigende Objekt.
- Für zwei Installationstiefen zugelassen.
- Vormontierte Mutter und Unterlegscheibe.
- Randabstand, Achsabstand und geringe Dicke des Untergrunds. Reduzierte Verankerungstiefe.
- Erlaubt trockene, feuchte oder überflutete Löcher.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Technische Details

Elektroverzinkter Stahl.
 ETA Option 7 genehmigt (ausser BIZ720190).
 Zwei Installationstiefen: Standardinstallation (A) und reduzierte Installation (B).
 Beziehen Sie sich auf die ETA für die Daten der reduzierten Installation.

■ Anwendung(en)

Für schwere Befestigungen in massiven Materialien (nicht gerissener Beton und Stein).

■ Verwendungsart

1. Stellen Sie sicher, dass der Beton kompakt ist und keine nennenswerten Poren aufweist.
2. Bohren Sie auf den angegebenen Ø und die angegebene Tiefe.
3. Reinigen Sie das Befestigungsloch.
4. Führen Sie den Dübel ein, bis die rote Tiefenmarkierung mit der Oberfläche des Basismaterials bündig ist. Verwenden Sie ggf. einen Hammer.
5. Wenden Sie das angegebene Nenndrehmoment an. Ziehen Sie es mit einem Drehmomentschlüssel fest.



LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 12
 Länge (cm) : 3,5
 Tiefe (cm) : 9
 Nettogewicht (kg) : 0,109
 Bruttogewicht (kg) : 0,129



■ Überverpackung 1



x 24

Karton

Höhe (cm) : 24
 Länge (cm) : 25
 Tiefe (cm) : 17
 Nettogewicht (kg) : 2,934
 Bruttogewicht (kg) : 3,098



■ Überverpackung 2



x 1 728

Palette

Höhe (cm) : 120
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 Bruttogewicht (kg) : 253

