


SDS+ Welle für CLIC II Lochsäge mit HSS-Bohrer 120 mm

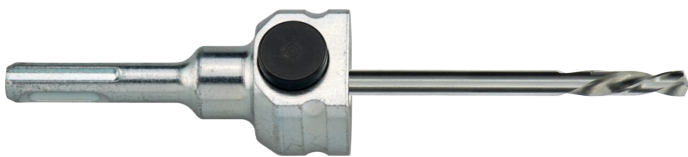

Technische Daten

Griff : **SDS+**
 Ø des Bohrers (mm) : **6.35**
 Spitzenwinkel (°) : **135**
 Gesamtlänge (mm) : **120**
 Material : **HSS (Schnellstahl)**
 Durchmesser (Inches) : **1/4**
 (Inches) : **4-3/4**

Materialien

- ✓ Metall
- ✓ Getränk
- ✓ Gipskarton
- ✓ Edelstahl

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Standardmässig mit einem HSS-Kobalt-Zentrierbohrer BIZ 780 153 versehen.

Hinweis

- Bimetall CLIC II Lochsägen: den mitgelieferten Bohrer verwenden.
- CLIC II Mehrzweck-Lochsäge: **Je nach Bohrwerkstoff** den mitgelieferten Bohrer oder den Zentrierbohrer BIZ 780 154 verwenden.
- CLIC II Lochsäge Diamant: den mitgelieferten Bohrer entfernen.

Anwendung(en)

Für alle CLIC II Lochsägen mit 14 bis 210 mm Ø.

Verwendungsart

1. Ohne Schlag.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Blister mit Kartonage

Höhe (cm) : 25,5
 Länge (cm) : 7,4
 Tiefe (cm) : 4,5
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 0,183
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 0,208



Überverpackung 1



x 6

Karton

Höhe (cm) : 11,5
 Länge (cm) : 27,2
 Tiefe (cm) : 15,7
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 1,248
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 1,34



Überverpackung 2



x 78

Karton

Höhe (cm) : 40
 Länge (cm) : 60
 Tiefe (cm) : 40
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 14,274
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 16,724



Überverpackung 3



x 936

Palette

Höhe (cm) : 135
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 ⚖ Nettogewicht (kg) : 171,288
 ⚖ Bruttogewicht (kg) : 227,412

