Kaapelikiinnike 2-puoleinen

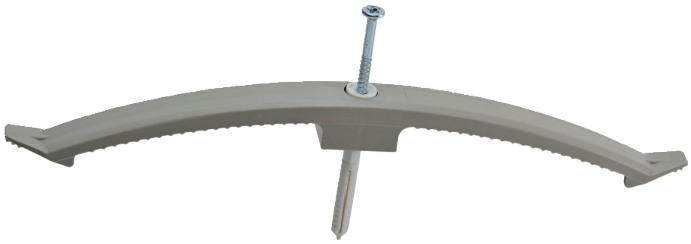

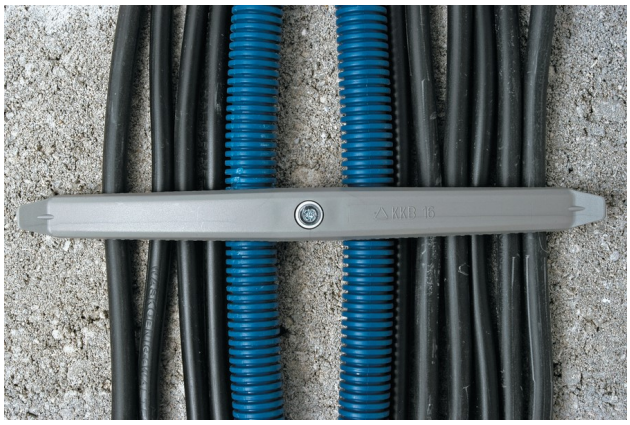

Ominaisuudet

Väri : *Harmaa RAL 7030*
Pituus : *228*
Kapasiteetti kaapelimäärän mukaan : *16*

Materiaalit

Kovat kiinnitysalustat

Edut

- Nopea ja edullinen kaapelien kiinnitysjärjestelmä.
- Mahdollisuus lisätä kaapelit kiinnikkeen asennuksen jälkeen.
- Ei sisällä halogeeneja tai silikoneja.

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Kaapelikiinnike lyötävällä esiasennetulla kiinnitystulpalla Ø 6 x 55 mm.

Tekniset tiedot
Polyamidi 6.6.
Lämmönkestävyys (°C): -40 ... +80.
Liekinkestävyys: VDE 0471/DIN IEC 695.
Hehkulankakestävyys (°C): 960.

Käyttö
Mahdollistaa kaapeleiden järjestämisen ja kiinnittämisen seiniin ja kattoihin.

Ohjeet
1. Poraa Ø 6 mm:iin ja aseta kaapelit kohtaan, johon kiinnike asennetaan.
2. Kiinnitä tappi vasaralla kiinnittääksesi kiinnikkeen kaapeleiden päällä.

LISÄTIETOJA

BIZ 710 237:
Leveys: 20 mm.
Pituus: 135 mm.
Korkeus: 17 mm.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus

Ei pakkausta
Korkeus (cm) : 2
Pituus (cm) : 22,8
Syvyys (cm) : 8,8
Nettopaino (kg) : 0,022
Bruttopaino (kg) : 0,022

3 700420 321583

Lisäpakkaus 1

x 100

Pahvi
Korkeus (cm) : 20
Pituus (cm) : 39,5
Syvyys (cm) : 35,5
Nettopaino (kg) : 2,18
Bruttopaino (kg) : 2,566

3 700420 360582

Lisäpakkaus 2

x 2 400

Kuormalava
Korkeus (cm) : 98
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 52,32
Bruttopaino (kg) : 76,584

3 701395 154633