
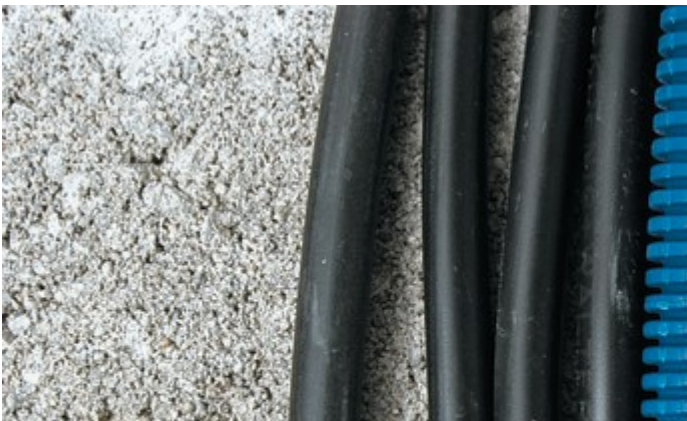


Kaapelikiinnike 2-puoleinen

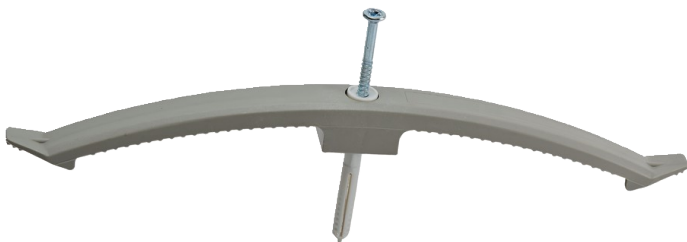

Ominaisuudet

Väri : **Harmaa RAL 7030**

Pituus : **228**

Kapasiteetti kaapelimäärän mukaan : **16**

Materiaalit

✓ Kovat
kiinnitysalustat

Edut

- Nopea ja edullinen kaapelien kiinnitysjärjestelmä.
- Mahdollisuus lisätä kaapelit kiinnikkeen asennuksen jälkeen.
- Ei sisällä halogeeneja tai silikoneja.

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus

Kaapelikiinnike lyötävällä esiasennetulla kiinnitystulpalla Ø 6 x 55 mm.

Tekniset tiedot

Polyamidi 6.6.

Lämmönkestävyys (°C): -40 ... +80.

Liekinkestävyys: VDE 0471/DIN IEC 695.

Hehkulankakestävyys (°C): 960.

Käyttö

Mahdollistaa kaapeleiden järjestämisen ja kiinnittämisen seiniin ja kattoihin.

Ohjeet

1. Poraa Ø 6 mm:iin ja aseta kaapelit kohtaan, johon kiinnike asennetaan.
2. Kiinnitä tappi vasaralla kiinnittääksesi kiinnikkeen kaapeleiden päällä.

LISÄTIETOJA

BIZ 710 237:

Leveys: 20 mm.

Pituus: 135 mm.

Korkeus: 17 mm.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 2

Pituus (cm) : 22,8

Syvyys (cm) : 8,8

Nettopaino (kg) : 0,022

Bruttopaino (kg) : 0,022



3 700420 321583

Lisäpakkaus 1



x 100

Pahvi

Korkeus (cm) : 20

Pituus (cm) : 39,5

Syvyys (cm) : 35,5

Nettopaino (kg) : 2,18

Bruttopaino (kg) : 2,566



3 700420 360582

Lisäpakkaus 2



x 2 400

Kuormalava

Korkeus (cm) : 98

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 52,32

Bruttopaino (kg) : 76,584



3 701395 154633