


Capocorda di potenza 185 mm², Ø 16 mm

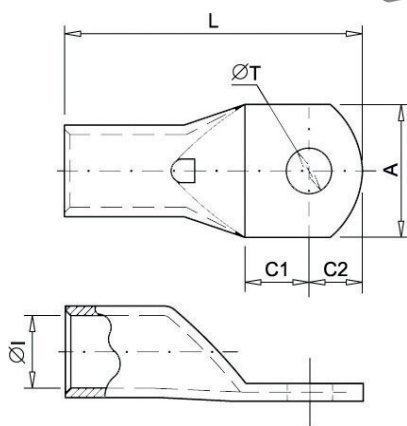

Caratteristiche

Sezione (mm²): **185**
 Ø vite (mm): **16**
 Ø T (mm): **16.5**
 Ø I (mm): **18.8**
 L (mm): **85**
 A (mm): **34**
 C1 (mm): **18**
 C2 (mm): **17**
 Pezzi per scatola : **10**

Norme

☑ IEC 61238-1.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Corpo in rame elettrolitico ricotto che garantisce un'ottima duttilità per una crimpatura perfetta.
 Foro d'ispezione per controllare la corretta posizione del cavo prima della crimpatura.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 1
 Lunghezza (cm) : 22
 Profondità (cm) : 16
 ⚖ Peso netto (kg) : 1,083
 ⚖ Peso lordo (kg) : 1,098



Confezionamento 1



x 4

Cartone

Altezza (cm) : 9
 Lunghezza (cm) : 17
 Profondità (cm) : 15
 ⚖ Peso netto (kg) : 4,394
 ⚖ Peso lordo (kg) : 4,484



Confezionamento 2



x 16

Cartone

Altezza (cm) : 18,5
 Lunghezza (cm) : 37
 Profondità (cm) : 18,7
 ⚖ Peso netto (kg) : 17,935
 ⚖ Peso lordo (kg) : 18,275



Confezionamento 3



x 960

Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖ Peso netto (kg) : 1 096,512
 ⚖ Peso lordo (kg) : 1 119,512

