


Pressacavo metallo EMC 2 con filettatura M/ISO 32 (x 10)

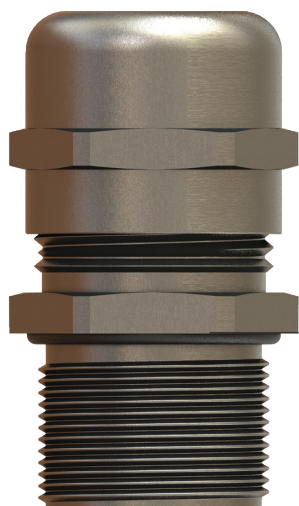

Caratteristiche

Tipo di filettatura : **ISO/M 32**
 L (mm) : **32.5**
 Lunghezza del filo tl (mm) : **9**
 Ø min-max cavo (mm) : **13-18**
 Coppia di serraggio (N.m*) : **17**
 Chiave a cappello sw - corpo (mm) : **30-34**
 Punzone consigliato* (mm) : **32.5**
 Punzone consigliato* (Inches) : **1.28**
 Pezzi : **1**

Norme

✓ EN 62444:2013
 ✓ IP 68

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Pressacavi lamellari con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto e tenuta di alta qualità.

La norma europea IEC 61000 definisce il termine EMC come segue: "La compatibilità elettromagnetica è la capacità di un'apparecchiatura o di un sistema di funzionare correttamente nel proprio ambiente elettromagnetico senza causare intollerabili disturbi elettromagnetici allo stesso o a qualsiasi apparecchiatura adiacente".

Specifiche tecniche

Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR.

Indice di protezione: IP 68-5 bar, 30 min secondo la EN 60529.

Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.

Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.

Filettatura secondo EN 60423.

Articolo realizzato secondo EN 62444.

Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

Applicazioni

Per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9
 Lunghezza (cm) : 18
 Profondità (cm) : 9
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,88
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,88



Confezionamento 1



x 6

Cartone

Altezza (cm) : 15
 Lunghezza (cm) : 39
 Profondità (cm) : 29
 ⚖ Peso netto (kg) : 5,28
 ⚖ Peso lordo (kg) : 5,28



Confezionamento 2



x 60

Pallet

Altezza (cm) : 120
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖ Peso netto (kg) : 52,8
 ⚖ Peso lordo (kg) : 337,92

