


Pressacavo metallo EMC 4, con filettatura M/ISO 32 (x 10)

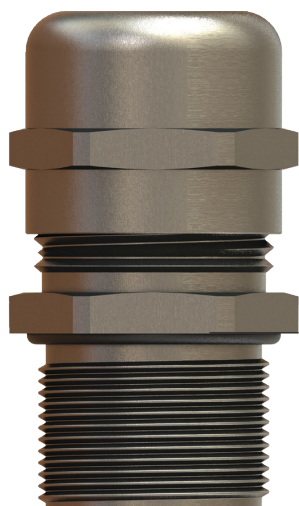

Caratteristiche

Tipo di filettatura : **ISO/M 32**
 L (mm) : **53**
 Lunghezza del filo tl (mm) : **9**
 Ø min-max cavo (mm) : **16-25**
 Coppia di serraggio (N.m*) : **22**
 Chiave a cappello sw - corpo (mm) : **40**
 Punzone consigliato* (mm) : **32.5**
 Punzone consigliato* (Inches) : **1.280**
 Pezzi : **1**

Norme

✓ EN 62444:2013
 ✓ IP 68

Vantaggi

- Facile inserimento del cavo tramite le due estremità del pressacavo.
- Prima del serraggio è possibile muovere il cavo circolarmente, e avanti e indietro.
- Articolo adatto ad un ambiente con vibrazioni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Pressacavi lamellari con compatibilità elettromagnetica (EMC) a sforzo ridotto e tenuta di alta qualità. La norma europea IEC 61000 definisce il termine EMC come segue: "La compatibilità elettromagnetica è la capacità di un'apparecchiatura o di un sistema di funzionare correttamente nel proprio ambiente elettromagnetico senza causare intollerabili disturbi elettromagnetici allo stesso o a qualsiasi apparecchiatura adiacente".

Specifiche tecniche

Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, molla di contatto in lega di rame e O-ring in nitrile NBR.
 Indice di protezione: IP 68-5 bar, 30 min secondo la EN 60529.
 Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.
 Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.
 Filettatura secondo EN 60423.
 Articolo realizzato secondo EN 62444.
 Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

Applicazioni

Per cavi schermati intrecciati o con nastro protettivo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9
Lunghezza (cm) : 18
Profondità (cm) : 9
Peso netto (kg) : 1,6
Peso lordo (kg) : 1,6



Confezionamento 1



x 6

Cartone

Altezza (cm) : 15
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 29
Peso netto (kg) : 9,6
Peso lordo (kg) : 9,6



Confezionamento 2



x 36

Pallet

Altezza (cm) : 75
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 57,6
Peso lordo (kg) : 384

