
Pressacavo metallo, con filettatura PG 11 (x 50)

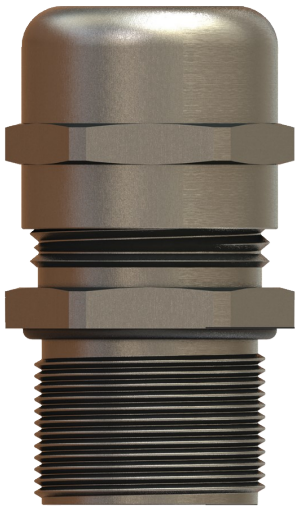

Caratteristiche

Tipo di filettatura : *PG 11*
L *(mm)* **: *26***
Lunghezza del filo tl *(mm)* **: *6***
Ø min-max cavo *(mm)* **: *5-10***
Coppia di serraggio *(N.m*)* **: *2.5***
Chiave a cappello sw - corpo *(mm)* **: *20***
Punzone consigliato* *(mm)* **: *19.1***
Punzone consigliato* *(Inches)* **: *0.752***
Pezzi : *1*

Norme

- EN 62444:2013
- IP 68

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Pressacavi metallici con riduttore di sforzo e giunto di alta qualità.

Specifiche tecniche
Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, O-ring in nitrile NBR.
Indice di protezione: IP 68 - 5 bar.
Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.
Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.
Filettatura secondo EN 62444.
Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 9
Lunghezza (cm) : 18
Profondità (cm) : 9
Peso netto (kg) : 1,3
Peso lordo (kg) : 1,3

3 700882 149800

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 15
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 29
Peso netto (kg) : 7,8
Peso lordo (kg) : 7,8

x 6

3 700882 151742

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 105
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 70,2
Peso lordo (kg) : 436,8

x 54

3 700882 152275