


Pressacavo metallo, con filettatura PG 11 (x 50)

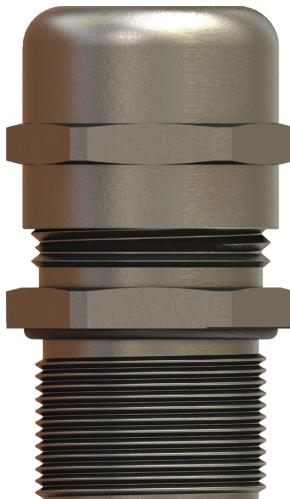

Caratteristiche

Tipo di filettatura : PG 11
L (mm) : 26
Lunghezza del filo tl (mm) : 6
Ø min-max cavo (mm) : 5-10
Coppia di serraggio (N.m*) : 2.5
Chiave a cappello sw - corpo (mm) : 20
Punzone consigliato* (mm) : 19.1
Punzone consigliato* (Inches) : 0.752
Pezzi : 1

Norme

☺ EN 62444:2013
 ☺ IP 68

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Pressacavi metallici con riduttore di sforzo e giunto di alta qualità.

■ Specifiche tecniche

Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, O-ring in nitrile NBR.

Indice di protezione: IP 68 - 5 bar.

Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.

Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.

Filettatura secondo EN 62444.

Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9
 Lunghezza (cm) : 18
 Profondità (cm) : 9
 Peso netto (kg) : 1,3
 Peso lordo (kg) : 1,3



3 700882 149800

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 15
 Lunghezza (cm) : 39
 Profondità (cm) : 29
 Peso netto (kg) : 7,8
 Peso lordo (kg) : 7,8



3 700882 151742

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 105
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 70,2
 Peso lordo (kg) : 436,8



3 700882 152275