


Pressacavo metallo con filettatura PG 21 (x 25)

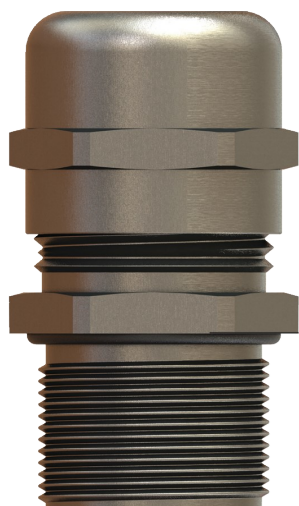

Caratteristiche

Tipo di filettatura : **PG 21**
 L (mm) : **32.5**
 Lunghezza del filo tl (mm) : **7.2**
 Ø min-max cavo (mm) : **13-18**
 Coppia di serraggio (N.m*) : **5**
 Chiave a cappello sw - corpo (mm) : **30**
 Punzone consigliato* (mm) : **28.8**
 Punzone consigliato* (Inches) : **1.134**
 Pezzi : **1**

Norme

✓ EN 62444:2013
 ✓ IP 68

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Pressacavi metallici con riduttore di sforzo e giunto di alta qualità.

Specifiche tecniche

Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, O-ring in nitrile NBR.

Indice di protezione: IP 68 - 5 bar.

Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.

Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.

Filettatura secondo EN 62444.

Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9
 Lunghezza (cm) : 18
 Profondità (cm) : 9
 📦 Peso netto (kg) : 1,6
 📦 Peso lordo (kg) : 1,6



Confezionamento 1



x 6

Cartone

Altezza (cm) : 15
 Lunghezza (cm) : 39
 Profondità (cm) : 29
 📦 Peso netto (kg) : 9,6
 📦 Peso lordo (kg) : 9,6



Confezionamento 2



x 36

Pallet

Altezza (cm) : 75
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 57,6
 📦 Peso lordo (kg) : 384

