


Pressacavo metallo con filettatura PG 36 (x 5)

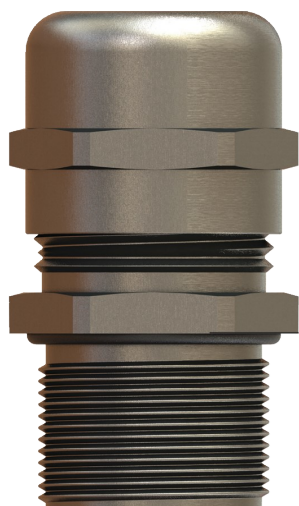

Caratteristiche

Tipo di filettatura : **PG 36**
 L (mm) : **48**
 Lunghezza del filo tl (mm) : **9**
 Ø min-max cavo (mm) : **22-32**
 Coppia di serraggio (N.m*) : **12**
 Chiave a cappello sw - corpo (mm) : **50**
 Punzone consigliato* (mm) : **47.5**
 Punzone consigliato* (Inches) : **1.870**
 Pezzi : **1**
 : **796**

Norme

✓ EN 62444:2013
 ✓ IP 68

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Pressacavi metallici con riduttore di sforzo e giunto di alta qualità.

Specifiche tecniche

Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, O-ring in nitrile NBR.

Indice di protezione: IP 68 - 5 bar.

Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.

Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.

Filettatura secondo EN 62444.

Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 21
 Lunghezza (cm) : 30
 Profondità (cm) : 21
 ⚖ Peso netto (kg) : 1,26
 ⚖ Peso lordo (kg) : 1,261



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 15
 Lunghezza (cm) : 39
 Profondità (cm) : 29
 ⚖ Peso netto (kg) : 12,609
 ⚖ Peso lordo (kg) : 13,11



Confezionamento 2



x 320

Pallet

Altezza (cm) : 120
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 ⚖ Peso netto (kg) : 419,019
 ⚖ Peso lordo (kg) : 439,52

