


Pressacavo metallo, con filettatura M/ISO 40 (x 10)

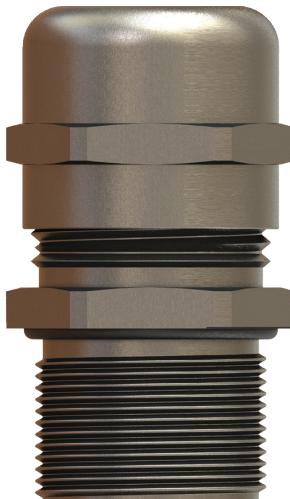

Caratteristiche

Tipo di filettatura : ISO/M 40
L (mm) : 43.5
Lunghezza del filo tl (mm) : 9
Ø min-max cavo (mm) : 19-28
Coppia di serraggio (N.m*) : 17
Chiave a cappello sw - corpo (mm) : 43
Punzone consigliato* (mm) : 40.5
Punzone consigliato* (Inches) : 1.594
Pezzi : 1
: 796

Norme

EN 62444:2013
 IP 68

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Pressacavi lamellari con riduttore di sforzo e tenuta di alta qualità.

Specifiche tecniche

Testa e corpo in ottone nichelato, anello di tenuta in gomma cloroprene, anello di serraggio in PA 6, O-ring in nitrile NBR.

Indice di protezione: IP 68 - 5 bar.

Resistenza al filo incandescente: V2 secondo UL94.

Temperatura di esercizio permanente (°C): da -20 a +100.

Filettatura metrica secondo EN 60423.

Articolo realizzato secondo EN 50262.

Sono disponibili dadi di bloccaggio corrispondenti.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

*I seguenti prodotti non sono certificati secondo VDE: BIZ 208 420/BIZ 208 432

*I seguenti prodotti non sono certificati secondo UL: BIZ 208 416/BIZ 208

420/BIZ 208 432/BIZ 208 464

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 9
Lunghezza (cm) : 18
Profondità (cm) : 9
Peso netto (kg) : 0,51
Peso lordo (kg) : 0,574



3 700882 149930

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 15
Lunghezza (cm) : 39
Profondità (cm) : 29
Peso netto (kg) : 3,06
Peso lordo (kg) : 3,944



3 700882 151872

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 195,84
Peso lordo (kg) : 272,416



3 700882 152404