


Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 3/1 mm, 1 mm verde/gialla

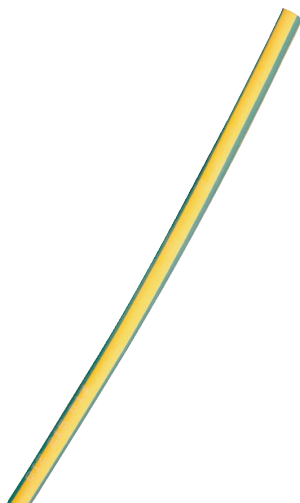

Caratteristiche

Colore guaina : **Giallo/Verde**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **3**

Ø dopo la contrazione (mm) : **1**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **0.5**

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

Parete esterna reticolata in poliolefina ignifuga (versione trasparente non ignifuga).

Rigidità dielettrica (kV/mm): 21.

Temperatura di restringimento (°C): da 135 a 280.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

Concepito per prestazioni affidabili per raccordi elettrici, giunture e terminali fino a 600 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 0,3

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 0,3

⚖ Peso netto (kg) : 0,003

⚖ Peso lordo (kg) : 0,003



3 701395 192970

Confezionamento 1



x 25

Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 3

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 6

⚖ Peso netto (kg) : 0,075

⚖ Peso lordo (kg) : 0,075



3 701395 193311

Confezionamento 2



x 2 500

Cartone

Altezza (cm) : 27

Lunghezza (cm) : 108,8

Profondità (cm) : 26,8

⚖ Peso netto (kg) : 7,5

⚖ Peso lordo (kg) : 14,2



3 701395 193656

Confezionamento 3



x 30 000

Pallet

Altezza (cm) : 120

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 90

⚖ Peso lordo (kg) : 182,4



3 701395 193991