


Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 6/2 mm, 1 mm verde/gialla

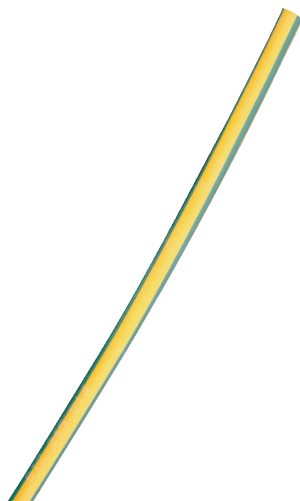

Caratteristiche

Colore guaina : **Giallo/Verde**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **6**

Ø dopo la contrazione (mm) : **2**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **0.6**

Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di restringimento (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.

Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.

Temperatura di riduzione: >110 °C.

Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 0,6

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 0,6

⚖️ Peso netto (kg) : 0,005

⚖️ Peso lordo (kg) : 0,005



3 700420 330493

Confezionamento 1



x 20

Cartone

Altezza (cm) : 9,7

Lunghezza (cm) : 107,3

Profondità (cm) : 9,5

⚖️ Peso netto (kg) : 0,1

⚖️ Peso lordo (kg) : 0,106



3 700420 350781

Confezionamento 2



x 1 600

Pallet

Altezza (cm) : 112

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖️ Peso netto (kg) : 8

⚖️ Peso lordo (kg) : 8,48



3 700420 382348