


# Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 39/13 mm, 1 mm verde/gialla

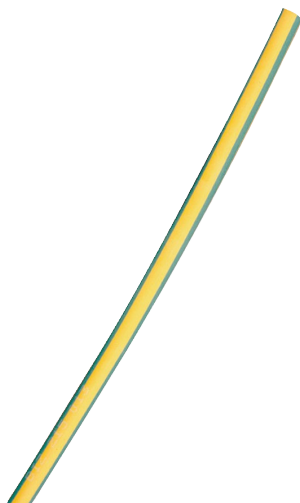

## Caratteristiche

Colore guaina : **Giallo/Verde**  
 Ø parete prima della contrazione (mm) : **39**  
 Ø dopo la contrazione (mm) : **13**  
 Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **1.2**

## Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

### Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.  
 Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.  
 Temperatura di restringimento (°C): > 70.  
 Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

### Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.  
 Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.  
 Temperatura di riduzione: >110 °C.  
 Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### No packaging

Altezza (cm) : 3,9  
 Lunghezza (cm) : 100  
 Profondità (cm) : 3,9  
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,045  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,045



### Confezionamento 1



x 2

#### Cartone

Altezza (cm) : 9,7  
 Lunghezza (cm) : 107,3  
 Profondità (cm) : 9,5  
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,09  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,09



### Confezionamento 2



x 160

#### Pallet

Altezza (cm) : 112  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 ⚖ Peso netto (kg) : 7,2  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 7,2

