
# Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 39/13 mm, 1 mm blu

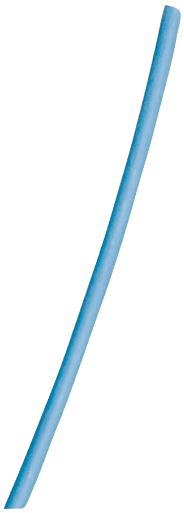

## Caratteristiche

**Colore guaina :** ***Blu***
**Ø parete prima della contrazione** *(mm)* **:** ***39***
**Ø dopo la contrazione** *(mm)* **:** ***13***
**Spessore parete dopo la contrazione** *(mm)* **:** ***1.2***

## Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

## INFORMAZIONI GENERALI

**Descrittivo**
Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

**Specifiche tecniche**
Parete esterna reticolata in poliolefina ignifuga (versione trasparente non ignifuga).
Rigidità dielettrica (kV/mm): 21.
Temperatura di restringimento (°C): da 135 a 280.
Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

**Applicazioni**
Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.
Concepito per prestazioni affidabili per raccordi elettrici, giunture e terminali fino a 600 V.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio

**No packaging**
**Altezza (cm) :** 3,9
**Lunghezza (cm) :** 100
**Profondità (cm) :** 3,9
**Peso netto (kg) :** 0,092
**Peso lordo (kg) :** 0,092
3 701395 193069

### Confezionamento 1

x 10

**Busta di plastica semplice**
**Altezza (cm) :** 3
**Lunghezza (cm) :** 100
**Profondità (cm) :** 11
**Peso netto (kg) :** 0,92
**Peso lordo (kg) :** 0,92
3 701395 193403

### Confezionamento 2

x 200

**Cartone**
**Altezza (cm) :** 27
**Lunghezza (cm) :** 108,8
**Profondità (cm) :** 26,8
**Peso netto (kg) :** 18,4
**Peso lordo (kg) :** 19,92
3 701395 193748

### Confezionamento 3

x 2 400

**Pallet**
**Altezza (cm) :** 120
**Lunghezza (cm) :** 120
**Profondità (cm) :** 80
**Peso netto (kg) :** 220,8
**Peso lordo (kg) :** 251,04
3 701395 194080