


# Guaina termorestringente 3/1 senza adesivo 39/13 mm, 1 mm blu

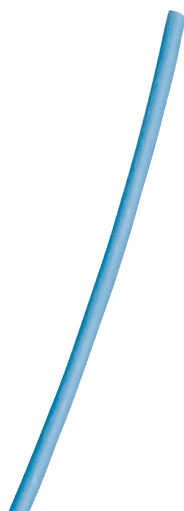

## Caratteristiche

Colore guaina : **Blu**

Ø parete prima della contrazione (mm) : **39**

Ø dopo la contrazione (mm) : **13**

Spessore parete dopo la contrazione (mm) : **1.2**

## Vantaggi

- Marcatura del codice di riferimento su ogni guaina per una rapida identificazione.

## INFORMAZIONI GENERALI

### Descrittivo

Guaina a parete sottile senza adesivo, restringimento 3/1 in tubi da 1 m.

### Specifiche tecniche

In poliolefina reticolata ritardante di fiamma.

Rigidità dielettrica (kV/mm): 22.

Temperatura di restringimento (°C): > 70.

Temperatura di utilizzo (°C): da -55 a +125 (continuo).

### Applicazioni

Per fili e cavi (mm): Ø da 1,5 a 39 mm prima del restringimento.

## INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Autoestinguibile.

Rigidità dielettrica: 30 kV/mm.

Temperatura di riduzione: >110 °C.

Temperatura di utilizzo: da -55 °C a +125 °C.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### No packaging

Altezza (cm) : 3,9

Lunghezza (cm) : 100

Profondità (cm) : 3,9

⚖️ Peso netto (kg) : 0,045

⚖️ Peso lordo (kg) : 0,045



3 700420 330622

### Confezionamento 1



x 2

#### Cartone

Altezza (cm) : 9,7

Lunghezza (cm) : 107,3

Profondità (cm) : 9,5

⚖️ Peso netto (kg) : 0,09

⚖️ Peso lordo (kg) : 0,09



3 700420 367062

### Confezionamento 2



x 160

#### Pallet

Altezza (cm) : 112

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖️ Peso netto (kg) : 7,2

⚖️ Peso lordo (kg) : 7,2



3 700420 382461