
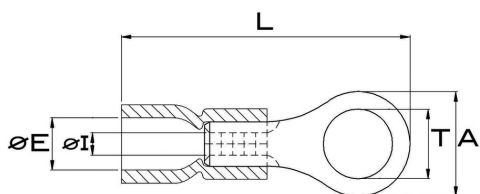


Capocorda preisolato rotondo 0.5-1.5 mm² M4 rosso (x 100)

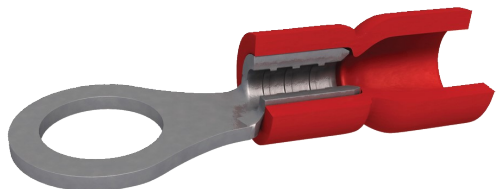

Caratteristiche

Tipo : **Capocorda a occhio**

Materiale connettore : **Rame galvanizzato**

Ø vite (mm) : **4**

A (mm) : **6.6**

T (mm) : **4.3**

L (mm) : **20.6**

Ø E (mm) : **4**

Ø I (mm) : **1.7**

Spessore (mm) : **0.75**

Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**

Pezzi : **100**

Norme

☑ UL 486A - UL 486B

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5

Lunghezza (cm) : 10,6

Profondità (cm) : 8

⚖ Peso netto (kg) : 0,108

⚖ Peso lordo (kg) : 0,118



Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 13

Lunghezza (cm) : 19

Profondità (cm) : 17

⚖ Peso netto (kg) : 1,08

⚖ Peso lordo (kg) : 1,18



Confezionamento 2



x 100

Cartone

Altezza (cm) : 35

Lunghezza (cm) : 70

Profondità (cm) : 21

⚖ Peso netto (kg) : 10,8

⚖ Peso lordo (kg) : 11,8

