


Capocorda preisolato rotondo giallo 4-6 mm² M10 (x 50)

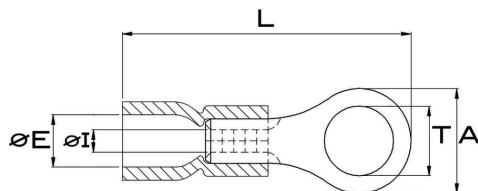

Caratteristiche

Tipo : Capocorda a occhiello
Materiale connettore : Rame galvanizzato
Ø vite (mm) : 10
A (mm) : 15
T (mm) : 10.5
L (mm) : 35.1
Ø E (mm) : 6.3
Ø I (mm) : 3.4
Spessore (mm) : 1
Tipo di imballaggio : Scatola di plastica
Pezzi : 50

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C et 300 V.

ACCESSORI



Pinze crimpatici per capicorda

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 Peso netto (kg) : 0,148
 Peso lordo (kg) : 0,158



3700420316329

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 Peso netto (kg) : 1,48
 Peso lordo (kg) : 1,58



3700420398769

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 Peso netto (kg) : 14,8
 Peso lordo (kg) : 15,8

x 100



3700420345862