
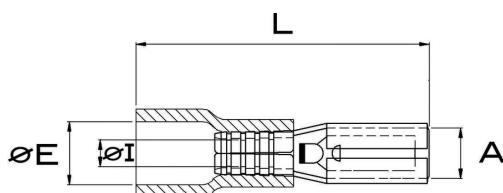


Fermaglio preisolato femmina 0.5-1.5 mm² 2.8 x0.5 mm rosso (x 100)

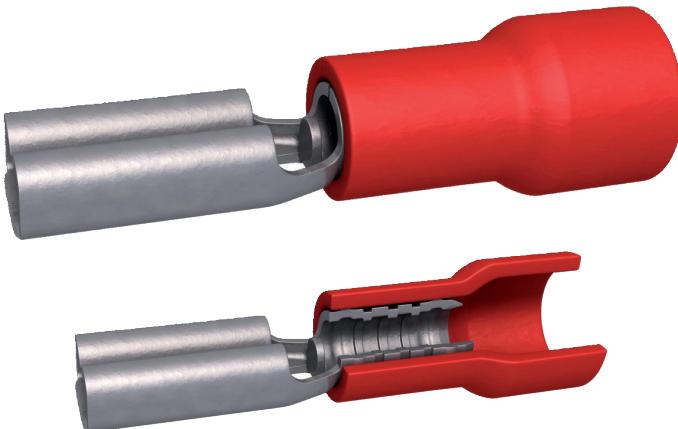

Caratteristiche

Tipo : Capocorda ad innesto femmina 2.8 x 0.5 mm

Materiale connettore : Ottone galvanizzato

Ø vite (mm) : 4

A (mm) : 3.2

T (mm) : 0.3

L (mm) : 18.6

Ø E (mm) : 4

Ø I (mm) : 1.7

Spessore (mm) : 0.3

Tipo di imballaggio : Scatola di plastica

Pezzi : 100

Norme

UI 486A - UL 486B

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
Lunghezza (cm) : 10,6
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,088
Peso lordo (kg) : 0,088



3 700420 331353

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 19
Profondità (cm) : 17
Peso netto (kg) : 0,88
Peso lordo (kg) : 0,88



3 700420 398943

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
Lunghezza (cm) : 70
Profondità (cm) : 21
Peso netto (kg) : 8,8
Peso lordo (kg) : 8,8



x 100

3 700420 345879