Fermaglio preisolato femmina 0.5-1.5 mm² 6.3 x 0.5 mm rosso (x 100)

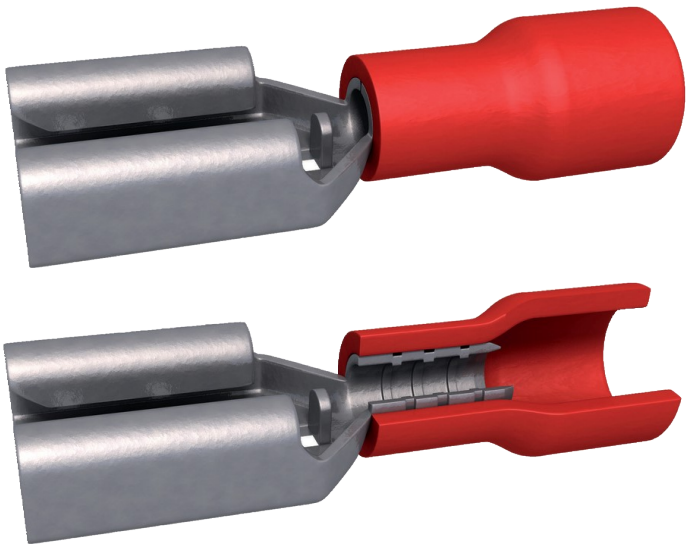

Caratteristiche

Tipo : *Capocorda ad innesto femmina*
Materiale connettore : *Ottone galvanizzato*
Ø vite *(mm)* **:** *4*
A *(mm)* **:** *6.6*
T *(mm)* **:** *0.4*
L *(mm)* **:** *20.5*
Ø E *(mm)* **:** *4*
Ø I *(mm)* **:** *1.7*
Spessore *(mm)* **:** *0.4*
Tipo di imballaggio : *Scatola di plastica*
Pezzi : *100*

Norme

Ul 486A - UL 486B

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.
Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 3,5
Lunghezza (cm) : 10,6
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,112
Peso lordo (kg) : 0,122

3 700420 331360

Confezionamento 1

x 10

Cartone
Altezza (cm) : 13
Lunghezza (cm) : 19
Profondità (cm) : 17
Peso netto (kg) : 1,12
Peso lordo (kg) : 1,22

3 700420 398936

Confezionamento 2

x 100

Cartone
Altezza (cm) : 35
Lunghezza (cm) : 70
Profondità (cm) : 21
Peso netto (kg) : 11,2
Peso lordo (kg) : 12,2

3 700420 345886