
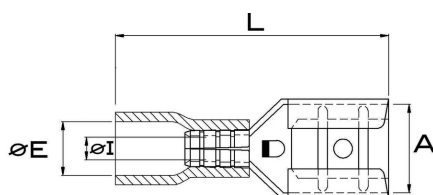


# Fermaglio preisolato femmina blu 1.5-2.5 mm<sup>2</sup> 6.3 x 0.8 mm (x 100)

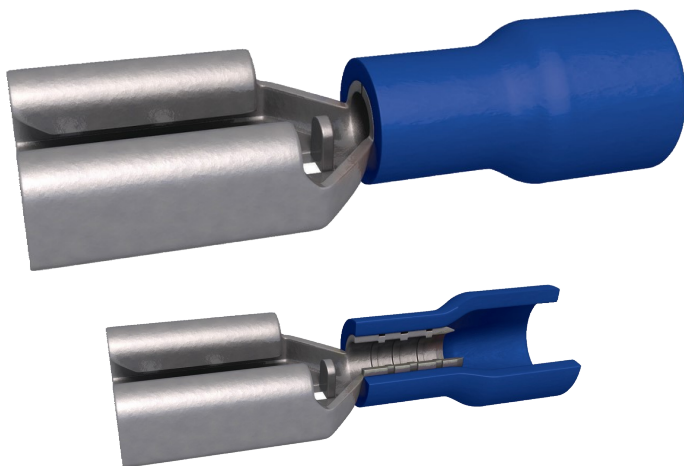

## Caratteristiche

Tipo : **Capocorda ad innesto femmina 6.3 x 0.8 mm**  
 Materiale connettore : **Ottone galvanizzato**  
 Ø vite (mm) : -  
 A (mm) : **6.6**  
 L (mm) : **20.5**  
 Ø E (mm) : **4.5**  
 Ø I (mm) : **2.3**  
 Spessore (mm) : **0.4**  
 Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**  
 Pezzi : **100**

## Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.  
 Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5  
 Lunghezza (cm) : 10,6  
 Profondità (cm) : 8  
 Peso netto (kg) : 0,122  
 Peso lordo (kg) : 0,132



3 780428 331377

### Confezionamento 1



x 10

#### Cartone

Altezza (cm) : 13  
 Lunghezza (cm) : 19  
 Profondità (cm) : 17  
 Peso netto (kg) : 1,22  
 Peso lordo (kg) : 1,32



3 780428 398967

### Confezionamento 2



x 100

#### Cartone

Altezza (cm) : 35  
 Lunghezza (cm) : 70  
 Profondità (cm) : 21  
 Peso netto (kg) : 12,2  
 Peso lordo (kg) : 13,2



3 780428 345909