


# Fermaglio preisolato femmina 0.5-1.5 mm<sup>2</sup> 2.8 x 0.8 mm rosso (x 100)

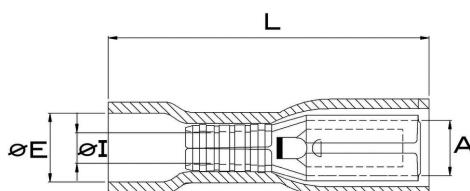

## Caratteristiche

**Tipo :** Capocorda ad innesto femmina isolato 2.8 x 0.8 mm

**Materiale connettore :** Ottone galvanizzato

**Ø vite (mm) :** -

**A (mm) :** 3.2

**L (mm) :** 18.6

**Ø E (mm) :** 4

**Ø I (mm) :** 1.7

**Spessore (mm) :** 0.3

**Tipo di imballaggio :** Scatola di plastica

**Pezzi :** 100

## Norme

UI 486A - UL 486B

## Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5  
Lunghezza (cm) : 10,6  
Profondità (cm) : 8  
Peso netto (kg) : 0,1  
Peso lordo (kg) : 0,11



3 700420 316428

### Confezionamento 1



#### Cartone

Altezza (cm) : 13  
Lunghezza (cm) : 19  
Profondità (cm) : 17  
Peso netto (kg) : 1  
Peso lordo (kg) : 1,1



3 700420 399001

### Confezionamento 2



#### Cartone

Altezza (cm) : 35  
Lunghezza (cm) : 70  
Profondità (cm) : 21  
Peso netto (kg) : 10  
Peso lordo (kg) : 11



3 700420 345954