


# Fermaglio preisolato maschio giallo 4-6 mm<sup>2</sup> 6.3 x 0.8 mm (x 100)

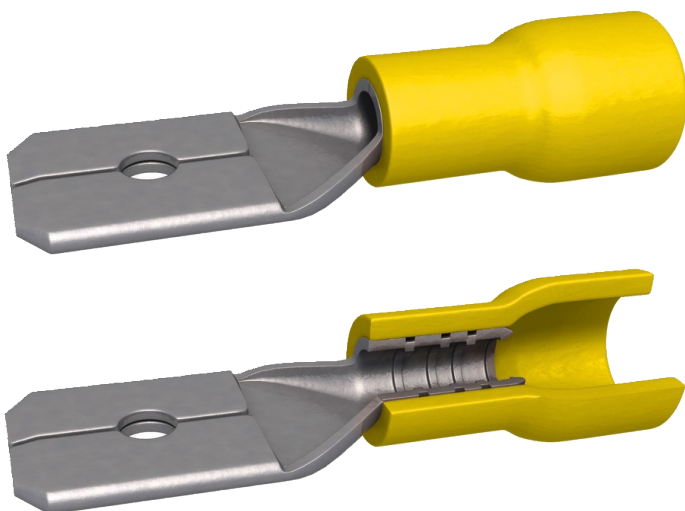

## Caratteristiche

Tipo : **Capocorda ad innesto maschio 6.3 x 0.8 mm**  
 Materiale connettore : **Ottone galvanizzato**  
 Ø vite (mm) : -  
 A (mm) : **6.35**  
 L (mm) : **24**  
 Ø E (mm) : **6.3**  
 Ø I (mm) : **3.4**  
 Spessore (mm) : **0.4**  
 Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**  
 Pezzi : **100**

## Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

### Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105 °C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C et 300 V.

## ACCESSORI



Pinze crimpatrici per capicorda

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### Imballaggio



#### Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5  
 Lunghezza (cm) : 10,6  
 Profondità (cm) : 8  
 ⚖ Peso netto (kg) : 0,134  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 0,144



### Confezionamento 1



x 10

#### Cartone

Altezza (cm) : 13  
 Lunghezza (cm) : 19  
 Profondità (cm) : 17  
 ⚖ Peso netto (kg) : 1,34  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 1,44



### Confezionamento 2



x 100

#### Cartone

Altezza (cm) : 35  
 Lunghezza (cm) : 70  
 Profondità (cm) : 21  
 ⚖ Peso netto (kg) : 13,4  
 ⚖ Peso lordo (kg) : 14,4

