
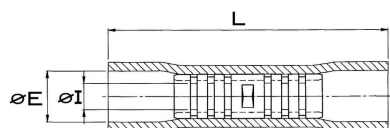
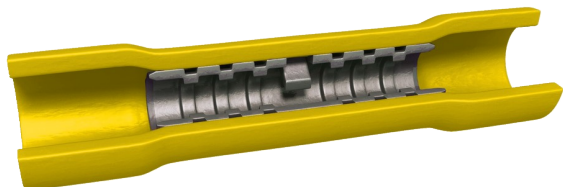


Manicotti preisolato giallo 4-6 mm² (x 50)

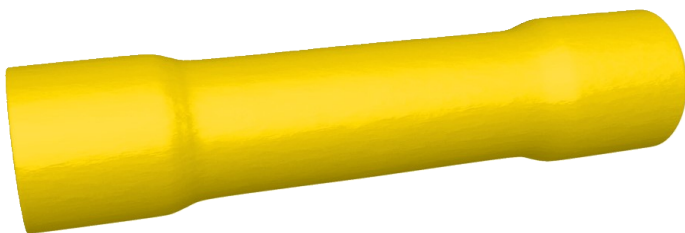

Caratteristiche

Tipo : **Giunto**

Materiale connettore : **Rame galvanizzato**

Ø vite (mm) : -

L (mm) : **26.5**

Ø I (mm) : **3.4**

Spessore (mm) : -

Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**

Pezzi : **50**

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcina: 105 °C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C et 300 V.



ACCESSORI



Pinze crimpatrici per capicorda



INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5

Lunghezza (cm) : 10,6

Profondità (cm) : 8

⚖ Peso netto (kg) : 0,147

⚖ Peso lordo (kg) : 0,157



3 700420 331476

Confezionamento 1



x 10

Cartone

Altezza (cm) : 13

Lunghezza (cm) : 19

Profondità (cm) : 17

⚖ Peso netto (kg) : 1,47

⚖ Peso lordo (kg) : 1,57



3 700420 399056

Confezionamento 2



x 100

Cartone

Altezza (cm) : 35

Lunghezza (cm) : 70

Profondità (cm) : 21

⚖ Peso netto (kg) : 14,7

⚖ Peso lordo (kg) : 15,7



3 700420 346050