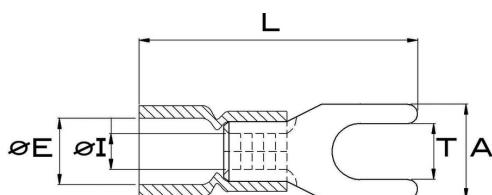
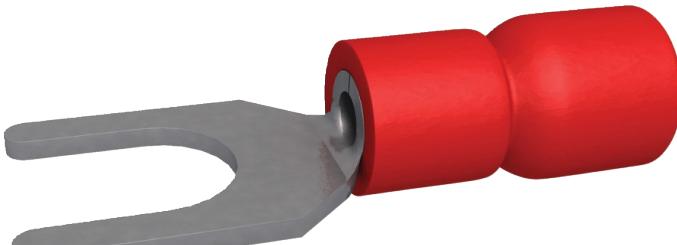


Capocorda preisolato a forcella rosso 0.5-1.5 mm² M4 rosso (x 100)

Caratteristiche

Tipo : **Capocorda a forcella**Materiale connettore : **Rame galvanizzato**Ø vite (mm) : **4**A (mm) : **6.4**T (mm) : **4.3**L (mm) : **22.2**Ø E (mm) : **4**Ø I (mm) : **1.7**Spessore (mm) : **0.75**Tipo di imballaggio : **Scatola di plastica**Pezzi : **100**

Norme

UI 486A - UL 486B

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5

Lunghezza (cm) : 10,6

Profondità (cm) : 8

Peso netto (kg) : 0,11

Peso lordo (kg) : 0,12



3 700420 331490

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13

Lunghezza (cm) : 19

Profondità (cm) : 17

Peso netto (kg) : 1,1

Peso lordo (kg) : 1,2



3 700420 398783

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35

Lunghezza (cm) : 70

Profondità (cm) : 21

Peso netto (kg) : 11

Peso lordo (kg) : 12



3 700420 346074