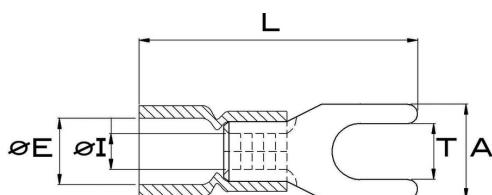


Capocorda preisolato a forcella blu 1.5-2.5 mm² M5 (x 100)

Caratteristiche

Tipo : Capocorda a forcella
Materiale connettore : Rame galvanizzato
Ø vite (mm) : 5
A (mm) : 7.9
T (mm) : 5.3
L (mm) : 22.5
Ø E (mm) : 4.5
Ø I (mm) : 2.3
Spessore (mm) : 0.8
Tipo di imballaggio : Scatola di plastica
Pezzi : 100

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C e 300 V.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 Peso netto (kg) : 0,133
 Peso lordo (kg) : 0,143



3 700420 331537

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 Peso netto (kg) : 1,33
 Peso lordo (kg) : 1,43



3 700420 398844

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 Peso netto (kg) : 13,3
 Peso lordo (kg) : 14,3



3 700420 346135