


Capocorda preisolato a forcella giallo 4-6 mm² M5 (x 100)

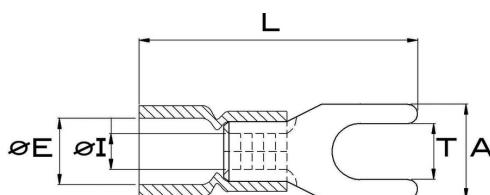

Caratteristiche

Tipo : Capocorda a forcella
Materiale connettore : Rame galvanizzato
Ø vite (mm) : 5
A (mm) : 9
T (mm) : 5,3
L (mm) : 26,6
Ø E (mm) : 6,3
Ø I (mm) : 3,4
Spessore (mm) : 1
Tipo di imballaggio : Scatola di plastica
Pezzi : 100

Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C et 300 V.

ACCESSORI



Pinze crimpatici per capicorda

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,5
 Lunghezza (cm) : 10,6
 Profondità (cm) : 8
 Peso netto (kg) : 0,208
 Peso lordo (kg) : 0,218



3 700420 331568

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 19
 Profondità (cm) : 17
 Peso netto (kg) : 2,08
 Peso lordo (kg) : 2,18



3 700420 398905

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 35
 Lunghezza (cm) : 70
 Profondità (cm) : 21
 Peso netto (kg) : 20,8
 Peso lordo (kg) : 21,8



3 700420 346180