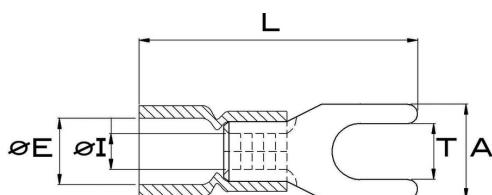


Capocorda preisolato a forcella giallo 4-6 mm<sup>2</sup> M3 (x 100)

## Caratteristiche

**Tipo :** Capocorda a forcella  
**Materiale connettore :** Rame galvanizzato  
**Ø vite (mm) :** 3  
**A (mm) :** 7,2  
**T (mm) :** 3,7  
**L (mm) :** 25,5  
**Ø E (mm) :** 6,3  
**Ø I (mm) :** 3,4  
**Spessore (mm) :** 1  
**Tipo di imballaggio :** Scatola di plastica  
**Pezzi :** 100

## Vantaggi

- Sistema Easy Entry: la forma specifica dell'isolante facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura.

## Marchi di conformità



## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Condizioni massime di esercizio per i capicorda tondi e a forcella: 105

°C e 600 V.

Condizioni massime di esercizio per clip e manicotti: 75 °C et 300 V.

## 🔗 ACCESSORI



Pinze crimpatici per capicorda

## 📦 INFORMAZIONI LOGISTICHE

## 📦 Imballaggio



## Scatola di plastica

**Altezza (cm) :** 3,5  
**Lunghezza (cm) :** 10,6  
**Profondità (cm) :** 8  
**Peso netto (kg) :** 0,202  
**Peso lordo (kg) :** 0,212



## 📦 Confezionamento 1



## Cartone

**Altezza (cm) :** 13  
**Lunghezza (cm) :** 19  
**Profondità (cm) :** 17  
**Peso netto (kg) :** 2,02  
**Peso lordo (kg) :** 2,12



3 700420 398882

## 📦 Confezionamento 2



## Cartone

**Altezza (cm) :** 35  
**Lunghezza (cm) :** 70  
**Profondità (cm) :** 21  
**Peso netto (kg) :** 20,2  
**Peso lordo (kg) :** 21,2



3 700420 346210