

Fascetta di cablaggio PA 6.6 300 x 4.8 mm nera (x 100)




Caratteristiche

Colore : **Nero**
 Lunghezza (mm) : **300**
 Larghezza (mm) : **4.8**
 Spessore (mm) : **1.24**
 Ø minimo di serraggio (mm) : **7**
 Ø massimo di serraggio (mm) : **83**
 Resistenza alla trazione (N) : **220**
 Pezzi per sacchetto : **100**

Norme

☑ EN IEC 62275

Marchi di conformità

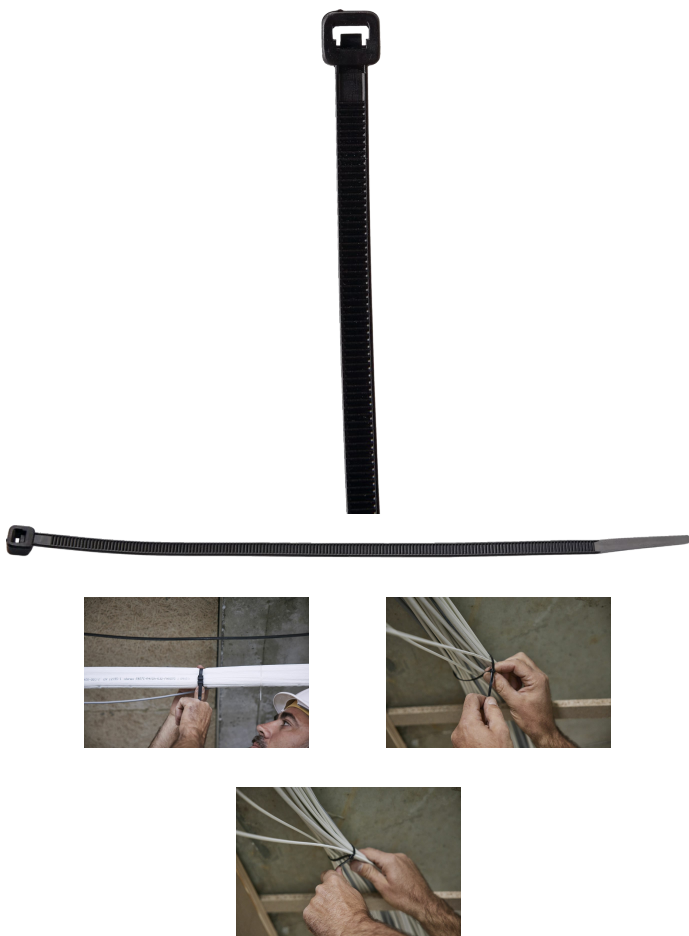

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +85.
 Temperatura d'installazione (°C): 0.
 Infiammabilità della materia prima: UL94 V-2.
 Prodotto privo di alogeni.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La temperatura di conservazione ideale è di circa 23 °C con un livello di umidità superiore al 50%.
 Non aprire il sacchetto prima dell'uso.
 Non esporre i serracavi al sole.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 2,7
Lunghezza (cm) : 42
Profondità (cm) : 13,5
Peso netto (kg) : 0,225
Peso lordo (kg) : 0,239



Confezionamento 1



x 80

Cartone

Altezza (cm) : 43,3
Lunghezza (cm) : 44,6
Profondità (cm) : 37,1
Peso netto (kg) : 18
Peso lordo (kg) : 19,5



Confezionamento 2



x 960

Pallet

Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 960
Peso lordo (kg) : 246,5

