


Morsetto di collegamento a molla, 5 ingressi Biz'Wing mini 2.5, 0,2-2,5 mm² (x 50)

Dimensioni mini: perfette per ottimizzare gli impianti!

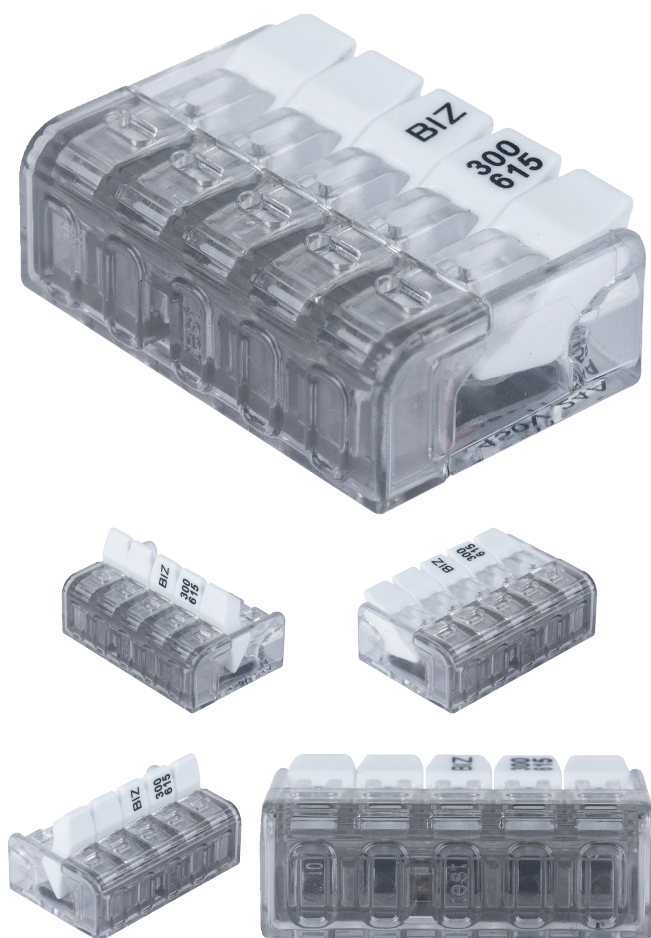

Caratteristiche

Numero ingressi : **5**
 Lunghezza (mm) : **24.5**
 Larghezza (mm) : **16.3**
 Altezza (mm) : **8.5**
 Pezzi per scatola : **50**

Norme

EN 50581:2012 ; EN
 ☑ 60998-1:2004 ; EN
 60998-2-2:2004

Vantaggi

- È importante spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm.
- Formato mini: l'articolo consente di risparmiare spazio e di ottimizzare gli impianti elettrici.
- Grazie al design ergonomico e alla flessibilità delle molle, il prodotto è molto semplice da usare.
- Articolo indicato per cavi flessibili e rigidi.
- Corpo trasparente per poter controllare meglio lo stato delle connessioni.

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Sezione ammessa per cavi flessibili e rigidi: 0.2-2.5 mm².
 Resistenza al filo incandescente: 850 °C.
 Massima temperatura ambiente di lavoro: 85 °C.
 Tensione (V): 450.
 Intensità (A): 24.
 Spellatura: 11 mm.
 Punti di prova.
 Materiale: polycarbonato.

Modalità d'uso

1. Spellare i cavi a una lunghezza di 11 mm in modo preciso.
2. Non attorcigliare i cavi multipolari.
3. Sollevare le molle.
4. Inserire i cavi spellati in fondo al connettore.
5. Chiudere le molle.
- 6.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone

Altezza (cm) : 4,3
Lunghezza (cm) : 10
Profondità (cm) : 8,6
Peso netto (kg) : 0,15
Peso lordo (kg) : 0,185



3 701395 106779

Confezionamento 1



x 60

Cartone

Altezza (cm) : 28,4
Lunghezza (cm) : 45
Profondità (cm) : 23
Peso netto (kg) : 10,83
Peso lordo (kg) : 11,4



3 701395 110974

Confezionamento 2



x 1 800

Pallet

Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 130
Peso netto (kg) : 342
Peso lordo (kg) : 357



3 701395 111001