


Tasselli a ponte 3/13 (100)

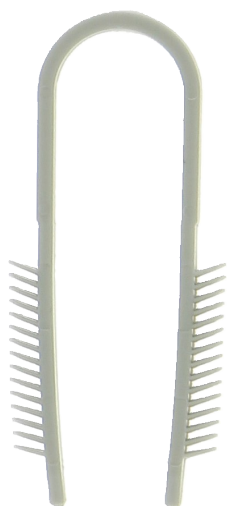

Caratteristiche

Ø cavo (mm) : 3-13
 Lunghezza (mm) : 40
 Utilizzo : Per cavi 1 x 3G2.5 max.
 Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN*) : 10

Materiali

- ✓ Materiali pieni
- ✓ Materiali vuoti

Vantaggi

- Senza alogeni e silicone.
- Si installa senza attrezzi.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.
 Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +80.
 Resistenza alla temperatura di picco (°C): +130.
 Applicazione della temperatura (°C): da -10 a +40.

Applicazioni

Posa di fili e cavi PTT, TV su cemento, calcestruzzo cellulare, mattoni, blocchi di cemento, ecc.

Modalità d'uso

1. Forare per un Ø 6 mm e premere con il pollice.
2. Posare ogni 100 cm in orizzontale e ogni 80 cm in verticale.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 7,7
 Lunghezza (cm) : 7,7
 Profondità (cm) : 11,7
 Peso netto (kg) : 0,067
 Peso lordo (kg) : 0,116



3 700420 310655

Confezionamento 1



x 40

Cartone

Altezza (cm) : 24,9
 Lunghezza (cm) : 39,5
 Profondità (cm) : 28,8
 Peso netto (kg) : 4,12
 Peso lordo (kg) : 4,64



3 700882 119179

Confezionamento 2



x 960

Pallet

Altezza (cm) : 94,2
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 98,91
 Peso lordo (kg) : 126,36



3 701395 154572