
Nastro isolante/di individuazione elettrica, giallo, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8)

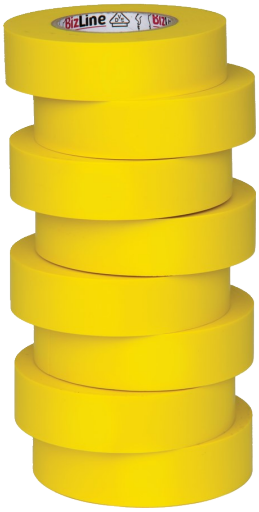

Caratteristiche

Colore : ***Giallo***
Lunghezza *(m)* **:** ***20***
Larghezza *(mm)* **:** ***19***
Spessore *(mm)* **:** ***0.15***
Pezzi : ***8***

Norme

EN 60454, klassifiziert IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90.

Vantaggi

- Autoestinguenti.
- Resistenti all'abrasione, alla corrosione e all'umidità.
- Ottima rigidità dielettrica e resistenza meccanica.
- Eccellente conformabilità.

Marchi di conformità

CE

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Isolamento elettrico, protezione e di individuazione.
Uso generale.
Nastro supporto PVC plastificato, massa adesiva in caucciù sintetico.
Nastro morbido adesivo a pressione.
Ritarda la propagazione della di fiamma.
Resiste agli acidi e agli alcali.
Senza piombo.

Specifiche tecniche
Carico di rottura (N/cm): 30.
Allungamento a rottura (%): 170.
Adesione su acciaio 2B (N/cm): 1,8.
Adesione su supporto (N/cm): 1,8.
Rigidità dielettrica (kV/mm): 40.
Tenuta alle temperature (°C): da 0 a +90.
Temperatura di installazione (°C): fino a -10.

Consigli
Per la realizzazione di fasci di cavi, applicare il prodotto con un recupero minimo del 50 %.

Applicazioni
Isolamento elettrico.
Fasciatura di cavi.
Protezione e riparazione di fili e cavi a bassa tensione
Individuazione colore.

Modalità d'uso
1. Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere, grasso, olio o altri contaminanti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Pellicola di plastica
Altezza (cm) : 15,2
Lunghezza (cm) : 15,2
Profondità (cm) : 7,5
Peso netto (kg) : 0,6
Peso lordo (kg) : 0,6

3 701395 170121

Confezionamento 1

x 12

Cartone
Altezza (cm) : 12,2
Lunghezza (cm) : 33,5
Profondità (cm) : 25,5
Peso netto (kg) : 7,2
Peso lordo (kg) : 6,8

3 701395 170442

Confezionamento 2

x 430

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 258
Peso lordo (kg) : 430

3 701395 170763