




Matrice per crimpatura per estremità di cavo isolate e non isolate da 0,25 a 10 mm²

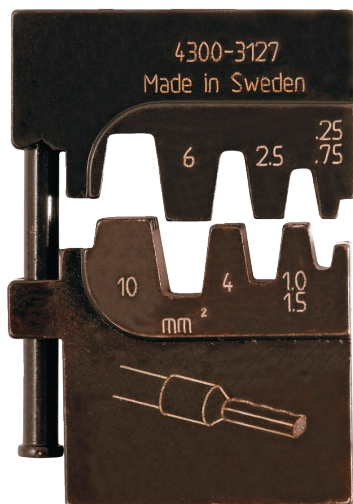

Caratteristiche

REFERENZA : **BIZ 700 261**
 Sezione (mm²): **0.25-10**
 : **599**
 :

Norme

EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

Vantaggi

- Matrici di solidarietà per evitare perdite.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Matrici con custodia inclusa.

Specifiche tecniche

Matrice in acciaio fosfatato HRC 35-55/HV 450-515.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 2,5
 Lunghezza (cm) : 11,4
 Profondità (cm) : 7,5
 Peso netto (kg) : 0,087
 Peso lordo (kg) : 0,128



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 8
 Lunghezza (cm) : 16,5
 Profondità (cm) : 12
 Peso netto (kg) : 0,911
 Peso lordo (kg) : 1,311

