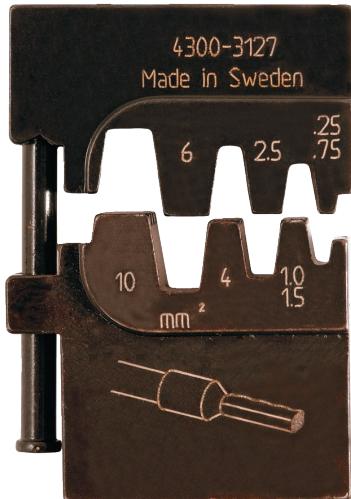


Matrice per crimpatura per estremità di cavo isolate e non isolate 16-25 mm²

Caratteristiche

Sezione (mm²): **16-25**: **599**

:

Norme

EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

Vantaggi

- Matrici di solidarietà per evitare perdite.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Matrici con custodia inclusa.

■ Specifiche tecniche

Matrice in acciaio fosfatato HRC 35-55/HV 450-515.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 2,5
 Lunghezza (cm) : 11,4
 Profondità (cm) : 7,5
 Peso netto (kg) : 0,088
 Peso lordo (kg) : 0,129



3 700420 302421

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 8
 Lunghezza (cm) : 16,5
 Profondità (cm) : 12
 Peso netto (kg) : 0,924
 Peso lordo (kg) : 1,324



3 700420 355700