


## Viti autofilettanti

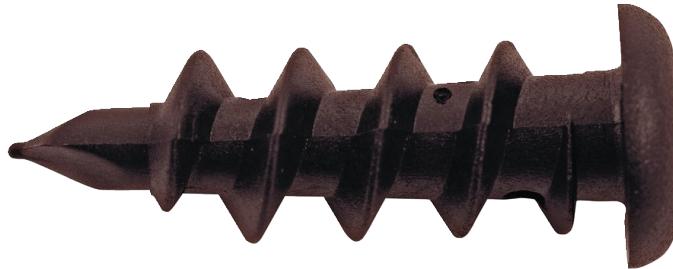

## Caratteristiche

Resistenza allo strappo (daN\*): **5**  
 Resistenza al taglio (daN\*): **10**

## Materiali

- Cemento
- Pannello di gesso

## INFORMAZIONI GENERALI

## ■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.

## ■ Applicazioni

Concepite per il fissaggio di zoccoli e canaline preforate a 6 mm.

## ■ Modalità d'uso

1. Cartongesso: avvitatura diretta.  
Calcestruzzo: preforare a 6 mm e piantare la vite con un martello.
- 2.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

## Imballaggio



## Cartone

Altezza (cm) : 6,1  
 Lunghezza (cm) : 13,5  
 Profondità (cm) : 8,9  
 Peso netto (kg) : 0,162  
 Peso lordo (kg) : 0,18



3 700420 320807

## Confezionamento 1



## Cartone

Altezza (cm) : 26  
 Lunghezza (cm) : 40  
 Profondità (cm) : 28  
 Peso netto (kg) : 6,494  
 Peso lordo (kg) : 6,494



3 700420 359760