
Guidacavi a 2 posizioni 15 cavi

La soluzione alternativa ottimale per la posa di canaline portacavi e fascette.

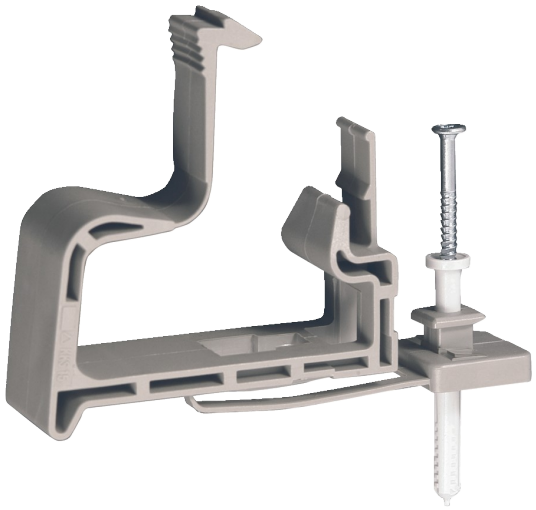

Caratteristiche

Colore : *Grigio RAL 7030*
Capacità in numero di cavi : *15*

Materiali

Materiali pieni

Vantaggi

- Facilmente riaccessibile.
- Senza alogeni e silicone.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Guide per cavi a 2 posizioni con tassello a battere Ø 6 x 55 mm premontato.

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +80.
Resistenza alla fiamma: VDE 0471/DIN IEC 695.
Resistenza al filo incandescente (°C): 960 .

Applicazioni
Consente la manutenzione e il fissaggio di cavi su pareti e soffitti.

Modalità d'uso
1. Aprire la guida per cavo.
2. Posizionare il tassello e l'adattatore nella posizione desiderata (orizzontale o verticale).
3. Forare fino a Ø 6 mm e fissare il tassello con un martello.
4. Posizionare i cavi nella guida per cavi.
5. Chiudere la guida per cavi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

No packaging
Altezza (cm) : 2,8
Lunghezza (cm) : 11,5
Profondità (cm) : 11,5
Peso netto (kg) : 0,033
Peso lordo (kg) : 0,033

3 700420 321552

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 39,5
Profondità (cm) : 35,5
Peso netto (kg) : 3,28
Peso lordo (kg) : 3,67

x 100

3 701395 117638

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 98
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 78,72
Peso lordo (kg) : 103,08

x 2 400

3 701395 154602