


Guidacavi a 2 posizioni 15 cavi

La soluzione alternativa ottimale per la posa di canaline portacavi e fascette.

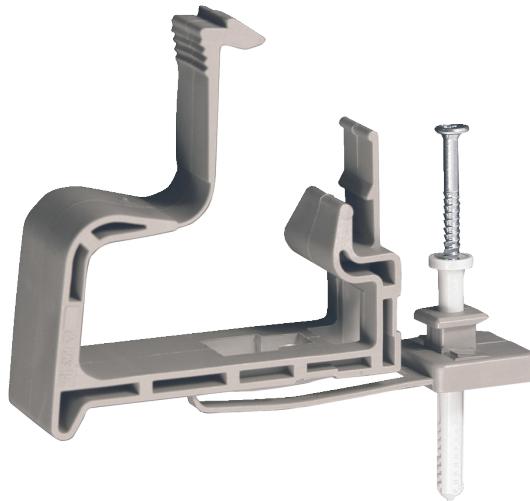

Caratteristiche

Colore : **Grigio RAL 7030**

Capacità in numero di cavi : **15**

Materiali

Materiali pieni

Vantaggi

- Facilmente riaccessibile.
- Senza alogenzi e silicone.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Guide per cavi a 2 posizioni con tassello a battere Ø 6 x 55 mm premontato.

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.

Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +80.

Resistenza alla fiamma: VDE 0471/DIN IEC 695.

Resistenza al filo incandescente (°C): 960 .

■ Applicazioni

Consente la manutenzione e il fissaggio di cavi su pareti e soffitti.

■ Modalità d'uso

1. Aprire la guida per cavo.
2. Posizionare il tassello e l'adattatore nella posizione desiderata (orizzontale o verticale).
3. Forare fino a Ø 6 mm e fissare il tassello con un martello.
4. Posizionare i cavi nella guida per cavi.
5. Chiudere la guida per cavi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 2,8

Lunghezza (cm) : 11,5

Profondità (cm) : 11,5

■ Peso netto (kg) : 0,033

■ Peso lordo (kg) : 0,033



3 700420 321552

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 20

Lunghezza (cm) : 39,5

Profondità (cm) : 35,5

■ Peso netto (kg) : 3,35

■ Peso lordo (kg) : 3,67



3 701395 117638

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 98

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

■ Peso netto (kg) : 112,2

■ Peso lordo (kg) : 103,08



3 701395 154682