


Guidacavi a 2 posizioni 30 cavi

La soluzione alternativa ottimale per la posa di canaline portacavi e fascette.

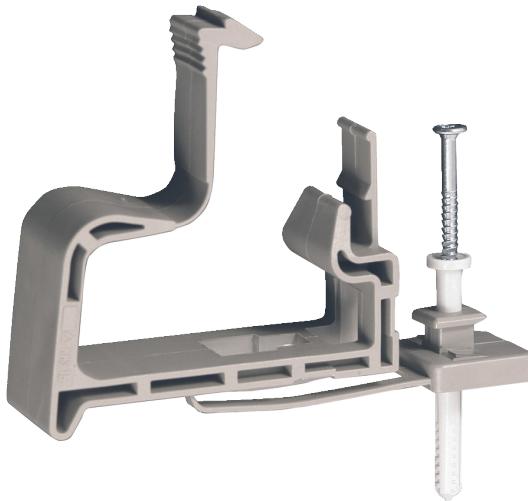

Caratteristiche

Colore : **Grigio RAL 7030**

Capacità in numero di cavi : **30**

Materiali

Materiali pieni

Vantaggi

- Facilmente riaccessibile.
- Senza alogenzi e silicone.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Descrittivo

Guide per cavi a 2 posizioni con tassello a battere Ø 6 x 55 mm premontato.

■ Specifiche tecniche

Poliammide 6.6.

Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +80.

Resistenza alla fiamma: VDE 0471/DIN IEC 695.

Resistenza al filo incandescente (°C): 960 .

■ Applicazioni

Consente la manutenzione e il fissaggio di cavi su pareti e soffitti.

■ Modalità d'uso

1. Aprire la guida per cavo.
2. Posizionare il tassello e l'adattatore nella posizione desiderata (orizzontale o verticale).
3. Forare fino a Ø 6 mm e fissare il tassello con un martello.
4. Posizionare i cavi nella guida per cavi.
5. Chiudere la guida per cavi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

Altezza (cm) : 3

Lunghezza (cm) : 13,2

Profondità (cm) : 14,2

■ Peso netto (kg) : 0,058

■ Peso lordo (kg) : 0,058



3 700420 321569

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 20

Lunghezza (cm) : 39,5

Profondità (cm) : 35,5

■ Peso netto (kg) : 2,79



3 701395 117645

Confezionamento 2



Pallet


Altezza (cm) : 98

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

■ Peso netto (kg) : 95,4

■ Peso lordo (kg) : 94,392



3 701395 154619