
Guidacavi a 2 posizioni 30 cavi

La soluzione alternativa ottimale per la posa di canaline portacavi e fascette.

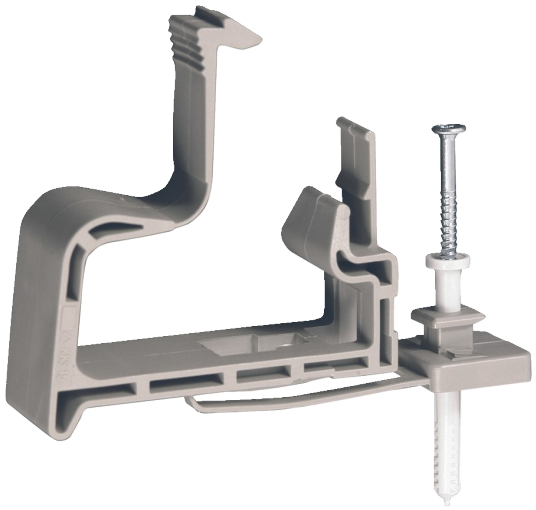

Caratteristiche

Colore : *Grigio RAL 7030*
Capacità in numero di cavi : *30*

Materiali

Materiali pieni

Vantaggi

- Facilmente riaccessibile.
- Senza alogeni e silicone.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Guide per cavi a 2 posizioni con tassello a battere Ø 6 x 55 mm premontato.

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +80.
Resistenza alla fiamma: VDE 0471/DIN IEC 695.
Resistenza al filo incandescente (°C): 960 .

Applicazioni
Consente la manutenzione e il fissaggio di cavi su pareti e soffitti.

Modalità d'uso
1. Aprire la guida per cavo.
2. Posizionare il tassello e l'adattatore nella posizione desiderata (orizzontale o verticale).
3. Forare fino a Ø 6 mm e fissare il tassello con un martello.
4. Posizionare i cavi nella guida per cavi.
5. Chiudere la guida per cavi.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

No packaging
Altezza (cm) : 3
Lunghezza (cm) : 13,2
Profondità (cm) : 14,2
Peso netto (kg) : 0,058
Peso lordo (kg) : 0,058

3 700420 321569

Confezionamento 1

Cartone
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 39,5
Profondità (cm) : 35,5
Peso netto (kg) : 2,915
Peso lordo (kg) : 3,308

x 50

3 701395 117645

Confezionamento 2

Pallet
Altezza (cm) : 98
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 69,96
Peso lordo (kg) : 94,392

x 1 200

3 701395 154619