
Fascette multidiametri fissatubi con Ø tubo da 16 a 32 mm + tasselli (100 fascette e 100 tasselli)





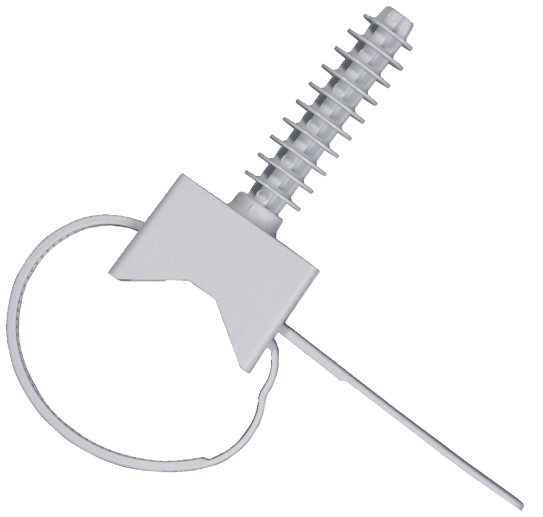

Caratteristiche

Colore : *Grigio RAL 7035*
Ø di foratura *(mm)* **:** *8*
Lunghezza di caviglia *(mm)* **:** *37*
Tipo di filettatura : *M7*
Lunghezza della collana *(mm)* **:** *180*
Ø del tubo *(mm)* **:** *16-32*
Resistenza alla trazione *(daN*)* **:** *36*
Pezzi : *100*

Materiali

- Materiali pieni

Vantaggi

- La fascetta consente di coprire più diametri in 1 prodotto.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Poliammide 6.6.
Resistenza alla temperatura (°C): da -40 a +85.
Temperatura di applicazione (°C): da -15 a +35.
Resistenza al filo incandescente (°C): 850.

Applicazioni
Fissaggio di tubi IRL all'interno.

Modalità d'uso
1. Forare fino a Ø 8 mm.
2. Inserire il tassello con un martello.
3. Avvitare la fascetta multidiametro al tassello.
4. Inserire il tubo e serrare la fascetta.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Cartone
Altezza (cm) : 9
Lunghezza (cm) : 33,5
Profondità (cm) : 15,5
Peso netto (kg) : 0,547
Peso lordo (kg) : 0,766
3 700420 323587

Confezionamento 1

x 12

Cartone
Altezza (cm) : 34
Lunghezza (cm) : 59,5
Profondità (cm) : 39,5
Peso netto (kg) : 6,564
Peso lordo (kg) : 10,368
3 700420 360629

Confezionamento 2

x 144

Pallet
Altezza (cm) : 120
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 78,768
Peso lordo (kg) : 154,421
3 700420 376293