


Barretta di sezionamento alta con isolante in porcellana piastrina metallica 45 mm²

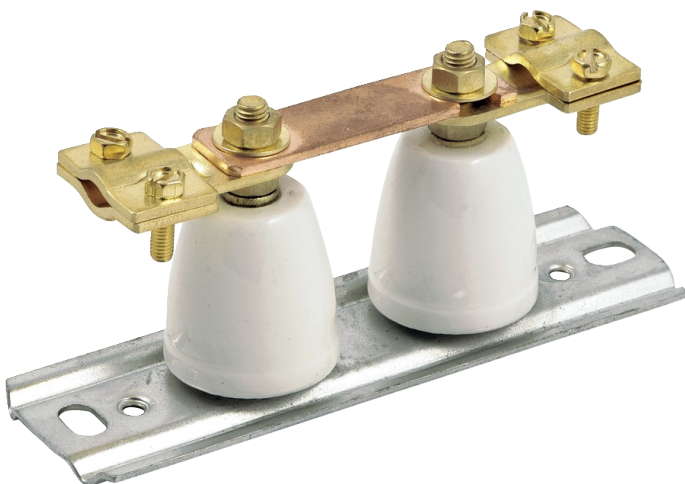

Caratteristiche

Tipo di barretta : **Alta**

Tipo isolante : **Porcellana e piastrina in metallo**

Sezione (mm²) : **45**

Lunghezza (mm) : **150**

Larghezza (mm) : **46**

Altezza (mm) : **66**

: **930**

Norme

☑ Halogen free

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Per i cavi di sezione fino a 45 mm².

Consigli

La barretta può essere installata nella Guaina Tecnica di Alloggiamento (GTA) o vicino alla presa di terra.

Essa deve restare chiusa e accessibile.

Applicazioni

Consentono di scollegare l'impianto dalla presa di messa a terra al fine di effettuare la misurazione della resistenza di quest'ultima.

Collegano il cavo di messa a terra dell'impianto al picchetto di terra.

Modalità d'uso

1. Apertura del circuito con chiave o cacciavite.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Etichetta colorata

Altezza (cm) : 7

Lunghezza (cm) : 15

Profondità (cm) : 5

⚖ Peso netto (kg) : 0,35

⚖ Peso lordo (kg) : 0,35



3 700882 131706

Confezionamento 1



x 4

Cartone

Altezza (cm) : 7

Lunghezza (cm) : 16

Profondità (cm) : 21

⚖ Peso netto (kg) : 1,4

⚖ Peso lordo (kg) : 1,5



3 700882 132031

Confezionamento 2



x 40

Cartone

Altezza (cm) : 35

Lunghezza (cm) : 32

Profondità (cm) : 21

⚖ Peso netto (kg) : 15

⚖ Peso lordo (kg) : 15,5



3 700882 132123

Confezionamento 3



x 1 400

Pallet

Altezza (cm) : 110

Lunghezza (cm) : 120

Profondità (cm) : 80

⚖ Peso netto (kg) : 544

⚖ Peso lordo (kg) : 564



3 700882 132161