


Barretta di sezionamento bassa con isolante in plastica senza piastrina 35 mm²

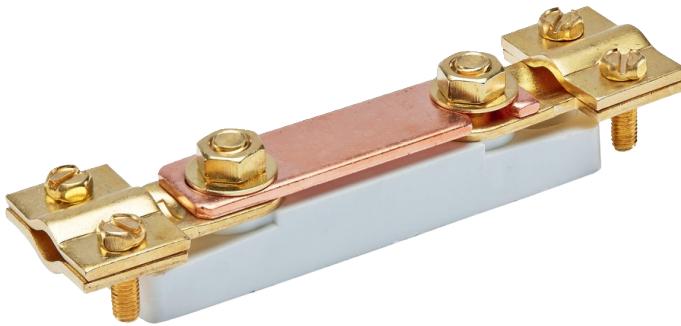

Caratteristiche

Tipo di barretta : Bassa
Tipo isolante : Plastica senza piastrina in metallo
Sezione (mm²) : 35
Lunghezza (mm) : 125
Larghezza (mm) : 22
Altezza (mm) : 25
: 930

Norme

Halogen free

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Per i cavi di sezione fino a 45 mm².

Consigli

La barretta può essere installata nella Guaina Tecnica di Alloggiamento (GTA) o vicino alla presa di terra.
 Essa deve restare chiusa e accessibile.

Applicazioni

Consentono di scollegare l'impianto dalla presa di messa a terra al fine di effettuare la misurazione della resistenza di quest'ultima.
 Collegano il cavo di messa a terra dell'impianto al picchetto di terra.

Modalità d'uso

- Apertura del circuito con chiave o cacciavite.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Etichetta colorata

Altezza (cm) : 2,5
 Lunghezza (cm) : 12,5
 Profondità (cm) : 3
 Peso netto (kg) : 0,12
 Peso lordo (kg) : 0,12



3 700882 131188

Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 5
 Lunghezza (cm) : 13
 Profondità (cm) : 16
 Peso netto (kg) : 1,2
 Peso lordo (kg) : 1,3



3 700882 132000

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 30
 Lunghezza (cm) : 26
 Profondità (cm) : 16
 Peso netto (kg) : 15,6
 Peso lordo (kg) : 16,1



3 700882 132093

Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 544
 Peso lordo (kg) : 564



3 700882 132130