
Barretta di sezionamento bassa con isolante in plastica senza piastrina 35 mm²

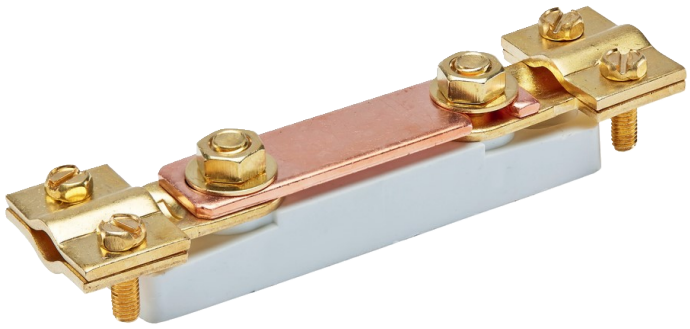

Caratteristiche

Tipo di barretta : ***Bassa***
Tipo isolante : ***Plastica senza piastrina in metallo***
Sezione *(mm²)* **:** ***35***
Lunghezza *(mm)* **:** ***125***
Larghezza *(mm)* **:** ***22***
Altezza *(mm)* **:** ***25***

Norme

- Sans halogène

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Per i cavi di sezione fino a 45 mm².

Consigli
La barretta può essere installata nella Guaina Tecnica di Alloggiamento (GTA) o vicino alla presa di terra.
Essa deve restare chiusa e accessibile.

Applicazioni
Consentono di scollegare l'impianto dalla presa di messa a terra al fine di effettuare la misurazione della resistenza di quest'ultima.
Collegano il cavo di messa a terra dell'impianto al picchetto di terra.

Modalità d'uso
1. Apertura del circuito con chiave o cacciavite.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio

Etichetta colorata
Altezza (cm) : 2,5
Lunghezza (cm) : 12,5
Profondità (cm) : 3
Peso netto (kg) : 0,12
Peso lordo (kg) : 0,12
3 700882 131188

Confezionamento 1

x 10

Cartone
Altezza (cm) : 5
Lunghezza (cm) : 13
Profondità (cm) : 16
Peso netto (kg) : 1,2
Peso lordo (kg) : 1,3
3 700882 132000

Confezionamento 2

x 120

Cartone
Altezza (cm) : 30
Lunghezza (cm) : 26
Profondità (cm) : 16
Peso netto (kg) : 14,4
Peso lordo (kg) : 16,1
3 700882 132093

Confezionamento 3

x 4 080

Pallet
Altezza (cm) : 110
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 489,6
Peso lordo (kg) : 564
3 700882 132130