
Set di connessione SQUALO per derivazione ermetica con gel 138 x 60 x 37 mm

Rapido ed ermetico, il complemento della gamma squalo per le vostre derivazioni

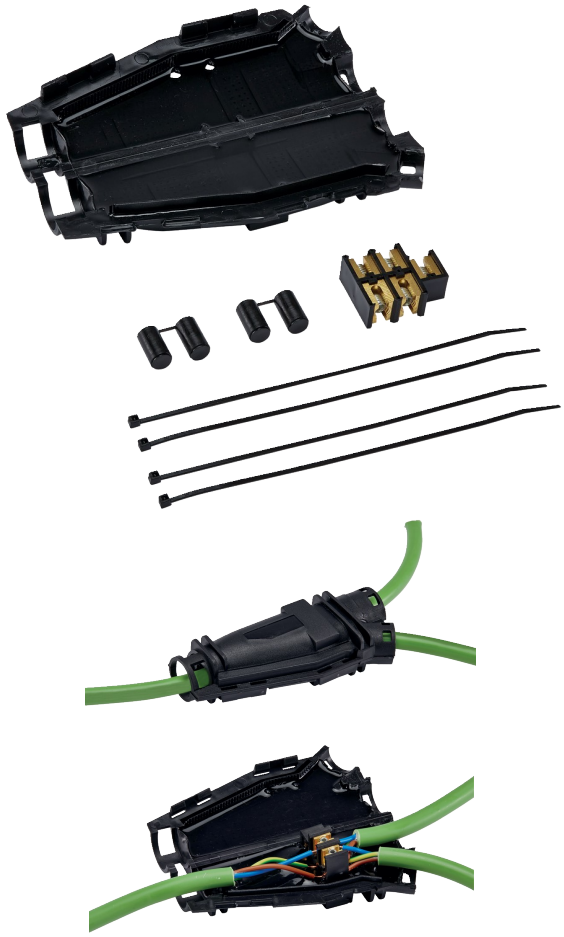

Caratteristiche

Capacità del cavo principale *(mm²)* **:** ***Fino a 5 x 1.5 a 6***
Capacità del cavo derivato *(mm²)* **:** ***Fino a 5 x 1.5 a 4***
Ø maxium cavo principale *(mm)* **:** ***22.5***
Ø maximum cavo derivato *(mm)* **:** ***18.5***
Dimensione *(mm)* **:** ***138 x 60 x 37***

Norme

- EN 50393
- IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

Vantaggi

- Tenuta IPX8 delle vostre derivazioni.
- Semplicità e rapidità di installazione.
- Prodotto completo con sistema di connessione.
- Atossico.

Marchi di conformità

CE UKCA

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche
Tensione: da 0.6 kV a 1 kV.
Consegnati con sistema di collegamento a 5 entrate e 4 fascette di cablaggio per una tenuta perfetta.

Applicazioni
Permette di collegare, isolare, sigillare e proteggere i cavi elettrici in rame.
Ideale in ambiente esterno, umido e immerso.

Modalità d'uso
1. Effettuare le connessioni sul sistema di morsetti in rame forniti.
2. Aprire lo SQUALO e inserire il sistema di morsetti nella posizione prevista.
3. Richiudere lo SQUALO e stringere le uscite del cavo con le fascette di cablaggio.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartone
Altezza (cm) : 16
Lunghezza (cm) : 9
Profondità (cm) : 5,5
Peso netto (kg) : 0,165
Peso lordo (kg) : 0,165

3 700420 319528

Confezionamento 1



x 70

Cartone
Altezza (cm) : 44
Lunghezza (cm) : 50
Profondità (cm) : 38
Peso netto (kg) : 11,55
Peso lordo (kg) : 12,705

3 700420 319702

Confezionamento 2



x 560

Pallet
Altezza (cm) : 105
Lunghezza (cm) : 80
Profondità (cm) : 120
Peso netto (kg) : 92,4
Peso lordo (kg) : 97,6

3 700420 319757