


Ganci di sospensione per fascia perforata (x 50)

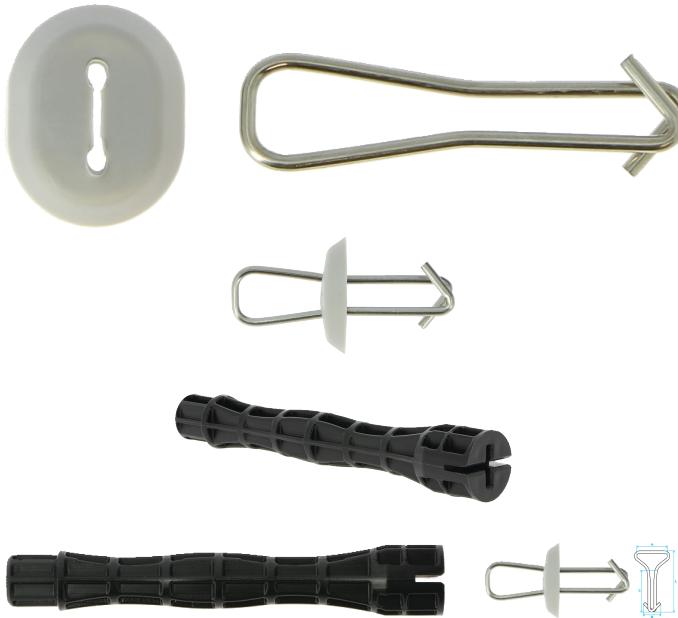

Caratteristiche

L (mm) : 50
A (mm) : 26
B (mm) : 15
C (mm) : 33
Ø di foratura (mm) : 8
Profondità foratura (mm) : 30
Resistenza allo strappo Calcestruzzo (daN*) : 90
Larghezza massimo ammessa bandella traforata (mm) : 25
Pezzi per scatola : 50

Materiali

- Materiali pieni
- Cemento

Vantaggi

- Posa semplice e veloce.
- Economico: si usa senza tassello.
- Strumento di posa incorporato.

INFORMAZIONI GENERALI

■ Specifiche tecniche

Acciaio inossidabile A2.

■ Applicazioni

Per sospendere controsoffitti, condotti di ventilazione e illuminazione.
 BIZ 710 324: permette di fissare bandelle perforate e nastri larghi fino a 25 mm.
 BIZ 710 328: permette di fissare catenelle, cavi e ganci larghi fino a 9 mm.
 Consente di sospendere nel calcestruzzo, sottofondo, mattone pieno, lastricato, pietra.

■ Modalità d'uso

1. Trapanare a Ø 8 mm (profondità minima: 30 mm).
2. Martellare il gancio fino a quando non si ferma usando lo strumento di posa.
3. Passare il prodotto di sospensione attraverso il gancio.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Scatola di plastica

Altezza (cm) : 3,7
Lunghezza (cm) : 22,6
Profondità (cm) : 8
Peso netto (kg) : 0,184
Peso lordo (kg) : 0,24



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 14,5
Lunghezza (cm) : 40
Profondità (cm) : 29,6
Peso netto (kg) : 2,949
Peso lordo (kg) : 4,197



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80
Peso netto (kg) : 141,542
Peso lordo (kg) : 223,456

